
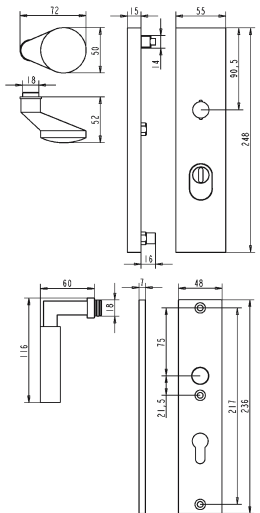


Schutzgarnituren/ Security Sets

Schutzgarnituren Schutzgarnituren 973/914/963/402



Security Sets Security Sets 973/914/963/402

	Bezeichnung Description	Farbe Color	SAP-Nr./SAP-No. Art-Nr./Art.-No.	Euro
	Garnitur A.-Höhe 15 mm, 72 mm PZ, Vierkant 8 mm, Tür- stärke 31-40 mm, mit Lochteil 402/708/400/055, Knopf 914/050 gekröpft linkszeigend Door handle set exterior height 15 mm, 72 mm (euro profile cylinder key hole), spindle 8 mm, door thickness 31-40 mm, lever 402/708/400/055, knob 914/050 off-center left	Edelstahl Stainless Steel	B6710B4 973/914/400/055	405,15
	Garnitur A.-Höhe 15 mm, 72 mm PZ, Vierkant 8 mm, Tür- stärke 31-40 mm, Lochteil 402/708/400/055, Knopf 914/050 gekröpft rechtszeigend Door handle set exterior height 15 mm, 72 mm (euro profile cylinder key hole), spindle 8 mm, door thickness 31-40 mm, lever 402/708/400/055, knob 914/050 off-center right	Edelstahl Stainless Steel	B6711B4 973/914/500/055	405,15
	Garnitur A.-Höhe 15 mm, 92 mm PZ, Vierkant 10/8 mm, Tür- stärke 61-70 mm, mit Lochteil 402/708/400/055, Knopf 914/050 gekröpft linkszeigend Door handle set exterior height 15 mm, 92 mm (euro profile cylinder key hole), spindle 10/8 mm, door thickness 61-70 mm, lever 402/708/400/055, knob 914/050 off-center left	Edelstahl Stainless Steel	B6712B4 973/914/600/055	408,65
	Garnitur A.-Höhe 15 mm, 92 mm PZ, Vierkant 10/8 mm, Tür- stärke 61-70 mm, mit Lochteil 402/708/400/055, Knopf 914/050 gekröpft rechtszeigend Door handle set exterior height 15 mm, 92 mm (euro profile cylinder key hole), spindle 10/8 mm, door thickness 61-70 mm, lever 402/708/400/055, knob 914/050 off-center right	Edelstahl Stainless Steel	B6713B4 973/914/700/055	408,65
Einzelteile: Components:				
Knopf Knob	Edelstahl Stainless Steel	B6461B4 914/050/000/055	41,40	
Außenschild Höhe 15 mm, 72 mm PZ Exterior plate height 15 mm, 72 mm (euro profile cylinder key hole)	Edelstahl Stainless Steel	B6694B4 973/X72/200/055	184,45	
Außenschild Höhe 15 mm, 92 mm PZ Exterior plate height 15 mm, 92 mm (euro profile cylinder key hole)	Edelstahl Stainless Steel	B6695B4 973/X92/200/055	184,45	
Innenschild 72 mm PZ Interior plate 72 mm (euro profile cylinder key hole)	Edelstahl Stainless Steel	B4631B4 963/472/200/055	94,65	
Innenschild 92 mm PZ Interior plate 92 mm (euro profile cylinder key hole)	Edelstahl Stainless Steel	B4632B4 963/492/200/055	94,65	
Drückerlochteil 8 mm links und rechts verwendbar Lever female 8 mm left- or righthand usage	Edelstahl Stainless Steel	B6980B4 402/708/400/055	65,20	

Die Außenschilder mit 15 mm eignen sich für einen Zylinderüberstand von 10 bis 15 mm.
The exterior plates with 15 mm to be used for protruding cylinders from 10 to 15 mm.
Zum Lieferumfang der Schutzgarnituren-Sets gehören Drückerlochteile für die Türinnenseite.
Security sets are including female interior levers.

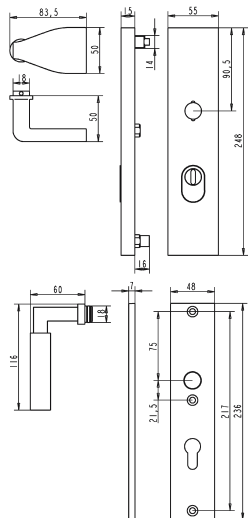
Montage-Sets zu Schutzgarnituren 973/914/963/402

Mounting sets for security sets 973/914/963/402

	Bezeichnung Description	Farbe Color	SAP-Nr./SAP-No. Art-Nr./Art.-No.	Euro
 	Set für: Set for:			
	Türstärke 31-40 mm 3 Kreuzschlitzschrauben M6x45 mm, Lochabstand 72 mm + 1 Wechselstift 8 mm VK, Länge 58 mm Door thickness 31-40 mm 3 Screws M6x45 mm, distance to key hole 72 mm + 1 short spindle 8 mm and length 58 mm	Ultra Steel Ultra Steel	B760207GN 000/755/000/255	12,70
	Türstärke 41-50 mm 3 Kreuzschlitzschrauben M6x55 mm, Lochabstand 72 mm + 1 Wechselstift 8 mm VK, Länge 68 mm Door thickness 41-50 mm 3 Screws M6x55 mm, distance to key hole 72 mm + 1 short spindle 8 mm and length 68 mm	Ultra Steel Ultra Steel	B760208GN 000/756/000/255	12,70
	Türstärke 41-50 mm 3 Kreuzschlitzschrauben M6x55 mm, Lochabstand 92 mm + 1 Wechselstift 10/8 mm VK, Länge 68 mm Door thickness 41-50 mm 3 Screws M6x55 mm, distance to key hole 92 mm + 1 short spindle 10/8 mm and length 68 mm	Ultra Steel Ultra Steel	B760209GN 000/757/000/255	13,15
	Türstärke 51-60 mm 3 Kreuzschlitzschrauben M6x65 mm, Lochabstand 92 mm + 1 Wechselstift 10/8 mm VK, Länge 78 mm Door thickness 51-60 mm 3 Screws M6x65 mm, distance to key hole 92 mm + 1 short spindle 10/8 mm and length 78 mm	Ultra Steel Ultra Steel	B760210GN 000/758/000/255	14,25
	Türstärke 61-70 mm 3 Kreuzschlitzschrauben M6x75 mm, Lochabstand 92 mm + 1 Wechselstift 10/8 mm VK, Länge 88 mm Door thickness 61-70 mm 3 Screws M6x75 mm, distance to key hole 92 mm + 1 short spindle 10/8 mm and length 88 mm	Ultra Steel Ultra Steel	B760211GN 000/759/000/255	16,15
	Türstärke 71-80 mm 3 Kreuzschlitzschrauben M6x85 mm, Lochabstand 92 mm + 1 Wechselstift 10/8 mm VK, Länge 98 mm Door thickness 71-80 mm 3 Screws M6x85 mm, distance to key hole 92 mm + 1 short spindle 10/8 mm and length 98 mm	Ultra Steel Ultra Steel	B760212GN 000/760/000/255	16,15
	Türstärke 81-90 mm 3 Kreuzschlitzschrauben M6x95 mm, Lochabstand 92 mm + 1 Wechselstift 10/8 mm VK, Länge 108 mm Door thickness 81-90 mm 3 Screws M6x95 mm, distance to key hole 92 mm + 1 short spindle 10/8 mm and length 108 mm	Ultra Steel Ultra Steel	B760213GN 000/761/000/255	17,20

Schutzgarnituren 973/963 S mit Drücker 402

Security sets 973/963 S with lever 402



Bezeichnung Description	Farbe Color	SAP-Nr./SAP-No. Art-Nr./Art.-No.	Euro
Garnitur A.-Höhe 15 mm, 72 mm PZ, Vierkant 8 mm, Türstärke 31-40 mm, Lochteil 402/708/400/..., Knopf 373/518 gekröpft linkszeigend Door handle set exterior height 15 mm, 72 mm (euro profile cylinder key hole), spindle 8 mm, door thickness 31-40 mm, lever 402/708/400/..., knob 373/518 off-center left	Chrom Polished Chrome	B6714AA 973/963/400/000	346,65
	Ultra Nickel Ultra Nickel	B6714XZ 973/963/400/004	374,30
	Ultra Steel/Edelstahl UltraSteel/Stainless Steel	B6714J2 973/963/400/257	419,35
Garnitur A.-Höhe 15 mm, 72 mm PZ, Vierkant 8 mm, Türstärke 31-40 mm, Lochteil 402/708/400/..., Knopf 373/518 gekröpft rechtszeigend Door handle set exterior height 15 mm, 72 mm (euro profile cylinder key hole), spindle 8 mm, door thickness 31-40 mm, lever 402/708/400/..., knob 373/518 off-center right	Chrom Polished Chrome	B6715AA 973/963/500/000	346,65
	Ultra Nickel Ultra Nickel	B6715XZ 973/963/500/004	374,30
	Ultra Steel/Edelstahl UltraSteel/Stainless Steel	B6715J2 973/963/500/257	419,35
Garnitur A.-Höhe 15 mm, 92 mm PZ, Vierkant 10/8 mm, Türstärke 61-70 mm, Lochteil 402/708/400/..., Knopf 373/518 gekröpft linkszeigend Door handle set exterior height 15 mm, 92 mm (euro profile cylinder key hole), spindle 10/8 mm, door thickness 61-70 mm, lever 402/708/400/..., knob 373/518 off-center left	Chrom Polished Chrome	B6716AA 973/963/600/000	350,10
	Ultra Nickel Ultra Nickel	B6716XZ 973/963/600/004	377,75
	Ultra Steel/Edelstahl UltraSteel/Stainless Steel	B6716J2 973/963/600/257	422,80
Garnitur A.-Höhe 15 mm, 92 mm PZ, Vierkant 10/8 mm, Türstärke 61-70 mm, Lochteil 402/708/400/..., Knopf 373/518 gekröpft rechtszeigend Door handle set exterior height 15 mm, 92 mm (euro profile cylinder key hole), spindle 10/8 mm, door thickness 61-70 mm, lever 402/708/400/..., knob 373/518 off-center right	Chrom Polished Chrome	B6717AA 973/963/700/000	350,10
	Ultra Nickel Ultra Nickel	B6717XZ 973/963/700/004	377,75
	Ultra Steel/Edelstahl UltraSteel/Stainless Steel	B6717J2 973/963/700/257	422,80
	Ultra Messing (d)/Messing poliert Diamond Finish (d)/Polished Brass	B6717J1 973/963/700/265	374,00

Einzelteile: Components:

Knopf Knob	Chrom Polished Chrome	B6050AA 373/518/000/000	57,30
	Ultra Nickel Ultra Nickel	B6050XZ 373/518/000/004	62,35
	Ultra Steel UltraSteel	B6050GN 373/518/000/255	62,35
	Ultra Messing (d) Diamond Finish (d)	B6050D8 373/518/000/367	62,35
Außenschild Höhe 15 mm, 72 mm PZ Exterior plate height 15 mm, 72 mm (euro profile cylinder key hole)	Chrom Polished Chrome	B6694AA 973/X72/200/000	209,00
	Ultra Nickel Ultra Nickel	B6694XZ 973/X72/200/004	229,95
	Edelstahl Stainless Steel	B6694B4 973/X72/200/055	184,45
	Ultra Messing (d) 973/X72/200/367	B6694D8	229,95
Außenschild Höhe 15 mm, 92 mm PZ Exterior plate height 15 mm, 92 mm (euro profile cylinder key hole)	Chrom Polished Chrome	B6695AA 973/X92/200/000	209,00
	Ultra Nickel Ultra Nickel	B6695XZ 973/X92/200/004	229,95
	Edelstahl Stainless Steel	B6695B4 973/X92/200/055	184,45
	Ultra Messing (d) 973/X92/200/367	B6695D8	229,95

ultra | finish

Schutzgarnituren 973/963 S mit Drücker 402

Security sets 973/963 S with lever 402

Bezeichnung Description	Farbe Color	SAP-Nr./SAP-No. Art-Nr./Art.-No.	Euro
Innenschild 72 mm PZ Interior plate 72 mm (euro profile cylinder key hole)	Chrom Polished Chrome	B4631AA 963/472/200/000	33,65
	Messing poliert Polished Brass	B4631A1 963/472/200/001	32,40
	Ultra Nickel Ultra Nickel	B4631XZ 963/472/200/004	33,65
	Edelstahl Stainless Steel	B4631B4 963/472/200/055	94,65
Innenschild 92 mm PZ Interior plate 92 mm (euro profile cylinder key hole)	Chrom Polished Chrome	B4632AA 963/492/200/000	33,65
	Messing poliert Polished Brass	B4632A1 963/492/200/001	32,40
	Ultra Nickel Ultra Nickel	B4632XZ 963/492/200/004	33,65
	Edelstahl Stainless Steel	B4632B4 963/492/200/055	94,65
Drückerlochteil 8 mm, links und rechts verwendbar Lever female 8 mm, left- or righthand usage	Chrom Polished Chrome	B6980AA 402/708/400/000	34,00
	Messing poliert Polished Brass	B6980A1 402/708/400/001	30,95
	Ultra Nickel Ultra Nickel	B6980XZ 402/708/400/004	35,65
	Edelstahl Stainless Steel	B6980B4 402/708/400/055	65,20

ultra | finish

Die Außenschilder mit 15 mm eignen sich für einen Zylinderüberstand von 10 bis 15 mm.
The exterior plates with 15 mm to be used for protruding cylinders from 10 to 15 mm.

Zum Lieferumfang der Schutzgarnituren-Sets gehören Drückerlochteile für die Türinnenseite.
Security sets are including female interior door levers.

Montage-Sets zu Schutzgarnituren 973/963 S

Mounting sets for security sets 973/963 S


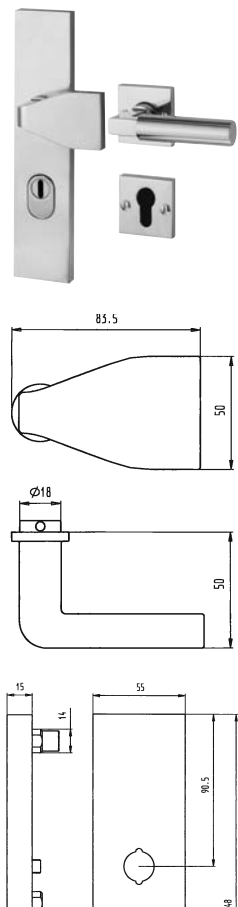


ultra | finish

Bezeichnung Description	Farbe Color	SAP-Nr./SAP-No. Art-Nr./Art.-No.	Euro
Set für: Set for:			
Türstärke 31-40 mm 3 Kreuzschlitzschrauben M6x45 mm, Lochabstand 72 mm + 1 Wechselstift 8 mm VK, Länge 58 mm Door thickness 31-40 mm 3 Screws M6x45 mm, distance to key hole 72 mm + 1 short spindle 8 mm and length 58 mm	Chrom Polished Chrome	B760207AA 000/755/000/000	12,70
	Messing poliert Polished Brass	B760207A1 000/755/000/001	11,90
	Ultra Nickel Ultra Nickel	B760207XZ 000/755/000/004	12,70
	Ultra Steel Ultra Steel	B760207GN 000/755/000/255	12,70
Türstärke 41-50 mm 3 Kreuzschlitzschrauben M6x55 mm, Lochabstand 72 mm + 1 Wechselstift 8 mm VK, Länge 68 mm Door thickness 41-50 mm 3 Screws M6x55 mm, distance to key hole 72 mm + 1 short spindle 8 mm and length 68 mm	Chrom Polished Chrome	B760208AA 000/756/000/000	12,70
	Messing poliert Polished Brass	B760208A1 000/756/000/001	11,90
	Ultra Nickel Ultra Nickel	B760208XZ 000/756/000/004	12,70
	Ultra Steel Ultra Steel	B760208GN 000/756/000/255	12,70
Türstärke 41-50 mm 3 Kreuzschlitzschrauben M6x55 mm, Lochabstand 92 mm + 1 Wechselstift 10/8 mm VK, Länge 68 mm Door thickness 41-50 mm 3 Screws M6x55 mm, distance to key hole 92 mm + 1 short spindle 10/8 mm and length 68 mm	Chrom Polished Chrome	B760209AA 000/757/000/000	13,15
	Messing poliert Polished Brass	B760209A1 000/757/000/001	12,35
	Ultra Nickel Ultra Nickel	B760209XZ 000/757/000/004	13,15
	Ultra Steel Ultra Steel	B760209GN 000/757/000/255	13,15
Türstärke 51-60 mm 3 Kreuzschlitzschrauben M6x65 mm, Lochabstand 92 mm + 1 Wechselstift 10/8 mm VK, Länge 78 mm Door thickness 51-60 mm 3 Screws M6x65 mm, distance to key hole 92 mm + 1 short spindle 10/8 mm and length 78 mm	Chrom Polished Chrome	B760210AA 000/758/000/000	14,25
	Messing poliert Polished Brass	B760210A1 000/758/000/001	13,15
	Ultra Nickel Ultra Nickel	B760210XZ 000/758/000/004	14,25
	Ultra Steel Ultra Steel	B760210GN 000/758/000/255	14,25
Türstärke 61-70 mm 3 Kreuzschlitzschrauben M6x75 mm, Lochabstand 92 mm + 1 Wechselstift 10/8 mm VK, Länge 88 mm Door thickness 61-70 mm 3 Screws M6x75 mm, distance to key hole 92 mm + 1 short spindle 10/8 mm and length 88 mm	Chrom Polished Chrome	B760211AA 000/759/000/000	16,15
	Messing poliert Polished Brass	B760211A1 000/759/000/001	15,40
	Ultra Nickel Ultra Nickel	B760211XZ 000/759/000/004	16,15
	Ultra Steel Ultra Steel	B760211GN 000/759/000/255	16,15
Türstärke 71-80 mm 3 Kreuzschlitzschrauben M6x85 mm, Lochabstand 92 mm + 1 Wechselstift 10/8 mm VK, Länge 98 mm Door thickness 71-80 mm 3 Screws M6x85 mm, distance to key hole 92 mm + 1 short spindle 10/8 mm and length 98 mm	Chrom Polished Chrome	B760212AA 000/760/000/000	16,15
	Messing poliert Polished Brass	B760212A1 000/760/000/001	15,40
	Ultra Nickel Ultra Nickel	B760212XZ 000/760/000/004	16,15
	Ultra Steel Ultra Steel	B760212GN 000/760/000/255	16,15
Türstärke 81-90 mm 3 Kreuzschlitzschrauben M6x95 mm, Lochabstand 92 mm + 1 Wechselstift 10/8 mm VK, Länge 108 mm Door thickness 81-90 mm 3 Screws M6x95 mm, distance to key hole 92 mm + 1 short spindle 10/8 mm and length 108 mm	Chrom Polished Chrome	B760213AA 000/761/000/000	17,20
	Messing poliert Polished Brass	B760213A1 000/761/000/001	16,15
	Ultra Nickel Ultra Nickel	B760213XZ 000/761/000/004	17,20
	Ultra Steel Ultra Steel	B760213GN 000/761/000/255	17,20

**Schutzgarnituren Außen Knopf-Schild,
Innen-Rosetten 973/963 R mit Drücker 402**

**Security Sets exterior knob plates,
interior rosettes 973/963 R with lever 402**



 JA-TEC	Bezeichnung Description	Farbe Color	SAP-Nr./SAP-No. Art.-Nr./Art.-No.	Euro
	Garnitur A.-Höhe 15 mm, 72 mm PZ, Vierkant 8 mm, Türstärke 38-42 mm, Lochteil 402/708/300/..., Knopf 373/518 gekröpft linkszeigend Door handle set exterior handle set exterior height 15 mm, 72 mm (euro profile cylinder key hole), spindle 8 mm, door thickness 38-42 mm, lever 402/708/300/..., knob 373/518 off-center left	Chrom Polished Chrome	B8157AA 973/402/400/000	351,50
	Garnitur A.-Höhe 15 mm, 72 mm PZ, Vierkant 8 mm, Türstärke 38-42mm, Lochteil 402/708/300/..., Knopf 373/518 gekröpft rechtszeigend Door handle set exterior height 15 mm, 72 mm (euro profile cylinder key hole), spindle 8 mm, door thickness 38-42 mm, lever 402/708/300/..., knob 373/518 off-center right	Chrom Polished Chrome	B8158AA 973/402/500/000	351,50
	Garnitur A.-Höhe 15 mm, 92 mm PZ, Vierkant 10/8 mm, Türstärke 63-67 mm, Lochteil 402/708/300/..., Knopf 373/518 gekröpft linkszeigend Door handle set exterior height 15 mm, 92 mm (euro profile cylinder key hole), spindle 10/8 mm, door thickness 63-67 mm, lever 402/708/300/..., knob 373/518 off-center left	Chrom Polished Chrome	B8159AA 973/402/600/000	354,40
	Garnitur A.-Höhe 15 mm, 92 mm PZ, Vierkant 10/8 mm, Türstärke 63-67 mm, Lochteil 402/708/300/..., Knopf 373/518 gekröpft rechtszeigend Door handle set exterior height 15 mm, 92 mm (euro profile cylinder key hole), spindle 10/8 mm, door thickness 63-67 mm, lever 402/708/300/..., knob 373/518 off-center right	Chrom Polished Chrome	B8160AA 973/402/700/000	354,40
		Ultra Nickel Ultra Nickel	B8157XZ 973/402/400/004	384,75
		Ultra Steel/Edelstahl Ultra Steel/Stainless Steel	B8157J2 973/402/400/257	368,80
		Ultra Messing (d)/Messing poliert Diamond Finish (d)/Polished Brass	B8157J1 973/402/400/265	370,65
		Ultra Nickel Ultra Nickel	B8158XZ 973/402/500/004	384,75
		Ultra Steel/Edelstahl Ultra Steel/Stainless Steel	B8158J2 973/402/500/257	368,80
		Ultra Messing (d)/Messing poliert Diamond Finish (d)/Polished Brass	B8158J1 973/402/500/265	370,65
		Ultra Nickel Ultra Nickel	B8159XZ 973/402/600/004	387,65
		Ultra Steel/Edelstahl Ultra Steel/Stainless Steel	B8159J2 973/402/600/257	371,70
	Ultra Messing (d)/Messing poliert Diamond Finish (d)/Polished Brass	B8159J1 973/402/600/265	373,55	
	Ultra Nickel Ultra Nickel	B8160XZ 973/402/700/004	387,65	
	Ultra Steel/Edelstahl Ultra Steel/Stainless Steel	B8160J2 973/402/700/257	371,70	
	Ultra Messing (d)/Messing poliert Diamond Finish (d)/Polished Brass	B8160J1 973/402/700/265	373,55	

Schutzgarnituren/
Security Sets

ultra | finish

**Schutzgarnituren Außen Knopf-Schild,
Innen-Rosetten 973/963 R mit Drücker 402**

**Security Sets exterior knob plates,
interior rosettes 973/963 R with lever 402**

 JA-TEC	Bezeichnung Description	Farbe Color	SAP-Nr./SAP-No. Art-Nr./Art.-No.	Euro
	Einzelteile: Components:			
	Knopf gekröpft Knob	Chrom Polished Chrome	B6050AA 373/518/000/000	57,30
		Ultra Nickel Ultra Nickel	B6050XZ 373/518/000/004	62,35
		Ultra Steel Ultra Steel	B6050GN 373/518/000/255	62,35
		Ultra Messing (d)/Messing poliert Diamond Finish (d)/Polished Brass	B6050D8 373/518/000/367	62,35
		Außenschild Höhe 15 mm, 72 mm PZ Exterior plate height 15 mm, 72 mm (euro profile cylinder key hole)	Chrom Polished Chrome	B6708AA 973/872/200/000
		Ultra Nickel Ultra Nickel	B6708XZ 973/872/200/004	229,95
		Edelstahl Stainless Steel	B6708B4 973/872/200/055	184,45
		Ultra Messing (d)/Messing poliert Diamond Finish (d)/Polished Brass	B6708D8 973/872/200/367	229,95
	Außenschild Höhe 15 mm, 92 mm PZ Exterior plate height 15 mm, 92 mm (euro profile cylinder key hole)	Chrom Polished Chrome	B6709AA 973/892/200/000	209,00
		Ultra Nickel Ultra Nickel	B6709XZ 973/892/200/004	229,95
		Edelstahl Stainless Steel	B6709B4 973/892/200/055	184,45
Ultra Messing (d)/Messing poliert Diamond Finish (d)/Polished Brass		B6709D8 973/892/200/367	229,95	
Drückerlochteil 8 mm, links + rechts verwendbar Lever female 8 mm for left- or righthand usage		Chrom Polished Chrome	B6979AA 402/708/300/000	34,00
	Messing poliert Polished Brass	B6979A1 402/708/300/001	30,95	
	Ultra Nickel Ultra Nickel	B6979XZ 402/708/300/004	35,65	
	Edelstahl Stainless Steel	B6979B4 402/708/300/055	65,20	
	Drückerrosette mit Stütznocken, 2 Bohrungen, ohne Schrauben Lever rosette with support cams, 2 bores, without screws	Chrom Polished Chrome	B6983AA 963/163/000/000	23,45
Messing poliert Polished Brass		B6983A1 963/163/000/001	21,30	
Ultra Nickel Ultra Nickel		B6983XZ 963/163/000/004	26,60	
Ultra Steel Ultra Steel		B6983GN 963/163/000/255	26,60	
Schlüsselrosette PZ Stütznocken + 2 Bohrungen ohne Schrauben Key rosette (euro profile cylinder key hole), with support cams + 2 bores without screws		Chrom Polished Chrome	B6992AA 963/153/200/000	17,95
	Messing poliert Polished Brass	B6992A1 963/153/200/001	16,30	
	Ultra Nickel Ultra Nickel	B6992XZ 963/153/200/004	20,40	
	Ultra Steel Ultra Steel	B6992GN 963/153/200/255	20,40	

Die Außenschilder mit 15 mm eignen sich für einen Zylinderüberstand von 10 bis 15 mm.
The exterior plates with 15 mm to be used for protruding cylinders from 10 to 15 mm.


Zum Lieferumfang der Schutzgarnituren-Sets gehören Drückerlochteile für die Türinnenseite.
Security sets are including female interior levers.

Bezeichnung Description	SAP-Nr./SAP-No. Art-Nr./Art.-No.	Euro
Set für: Set for:		
Türstärke 38-42 mm 4 Senkkopfschrauben M5x50, 72 mm Lochabstand + 1 Wechselstift 8 mm VK, Länge 68 mm Door thickness 38-42 mm 4 Screws M5x50, 72 mm distance to key hole + 1 short spindle 8 mm and length 68 mm	B760192NU 000/471/000/999	9,80
Türstärke 43-47 mm 4 Senkkopfschrauben M5x55, 72 mm Lochabstand + 1 Wechselstift 8 mm VK, Länge 68 mm Door thickness 43-47 mm 4 Screws M5x55, 72 mm distance to key hole + 1 short spindle 8 mm and length 68 mm	B760428NU 000/481/000/999	9,80
Türstärke 63-67 mm 4 Senkkopfschrauben M5x75, 92 mm Lochabstand + 1 Wechselstift 10/8 mm VK, Länge 88 mm Door thickness 63-67 mm 4 Screws M5x75, 92 mm distance to key hole + 1 short spindle 10/8 mm and length 88 mm	B760193NU 000/472/000/999	12,70
Türstärke 68-72 mm 4 Senkkopfschrauben M5x80, 92 mm Lochabstand + 1 Wechselstift 10/8 mm VK, Länge 88 mm Door thickness 68-72 mm 4 Screws M5x80, 92 mm distance to key hole + 1 short spindle 10/8 mm and length 88 mm	B760194NU 000/473/000/999	12,70

Schutzgarnituren/
Security Sets

**Schutzgarnituren Außen Knopf-Schild,
Innen-Rosetten 973/373 mit Drücker 368 Pure**

**Security Sets exterior knob plates,
interior rosettes 973/373 with lever 368 Pure**

JA-TEC	Bezeichnung Description	Farbe Color	SAP-Nr./SAP-No. Art-Nr./Art.-No.	Euro
	Einzelteile: Components:			
	Knopf gekröpft Knob	Chrom Polished Chrome	B6050AA 373/518/000/000	57,30
		Ultra Nickel Ultra Nickel	B6050XZ 373/518/000/004	62,35
		Ultra Steel Ultra Steel	B6050GN 373/518/000/255	62,35
		Ultra Messing Diamond Finish	B6050D8 373/518/000/367	62,35
	Außenschild Höhe 15 mm, 72 mm PZ Exterior plate height 15 mm, 72 mm (euro profile cylinder key hole)	Chrom Polished Chrome	B6708AA 973/872/200/000	209,00
		Ultra Nickel Ultra Nickel	B6708XZ 973/872/200/004	229,95
		Edelstahl Stainless Steel	B6708B4 973/872/200/055	184,45
		Ultra Messing Diamond Finish	B6708D8 973/872/200/367	229,95
	Außenschild Höhe 15 mm, 92 mm PZ Exterior plate height 15 mm, 92 mm (euro profile cylinder key hole)	Chrom Polished Chrome	B6709AA 973/892/200/000	209,00
		Ultra Nickel Ultra Nickel	B6709XZ 973/892/200/004	229,95
		Edelstahl Stainless Steel	B6709B4 973/892/200/055	184,45
		Ultra Messing Diamond Finish	B6709D8 973/892/200/367	229,95
	Drückerlochteil 8 mm, links + rechts verwendbar Lever female 8 mm for left- or righthand usage	Chrom Polished Chrome	B7344AA 368/708/300/000	23,80
		Ultra Nickel Ultra Nickel	B7344XZ 368/708/300/004	27,35
		Ultra Steel Ultra Steel	B7344GN 368/708/300/255	27,35
		Messing poliert Polished Brass	B7344A1 368/708/300/001	21,50
	Drückerrosette mit Stütznocken, 2 Bohrungen, ohne Schrauben Lever rosette with support cams, 2 bores, without screws	Chrom Polished Chrome	B4560AA 373/163/000/000	17,95
		Ultra Nickel Ultra Nickel	B4560XZ 373/163/000/004	20,40
		Edelstahl Stainless Steel	B4560B4 373/163/000/055	33,65
		Messing poliert Polished Brass	B4560A1 373/163/000/001	16,30
	Schlüsselrosette PZ Stütznocken + 2 Bohrungen ohne Schrauben Key rosette (euro profile cylinder key hole), with support cams + 2 bores without screws	Chrom Polished Chrome	B4554AA 373/153/200/000	13,60
		Ultra Nickel Ultra Nickel	B4554XZ 373/153/200/004	15,45
		Edelstahl Stainless Steel	B4554B4 373/153/200/055	28,05
	Messing poliert Polished Brass	B4554A1 373/153/200/001	12,35	

Schutzgarnituren/
Security Sets






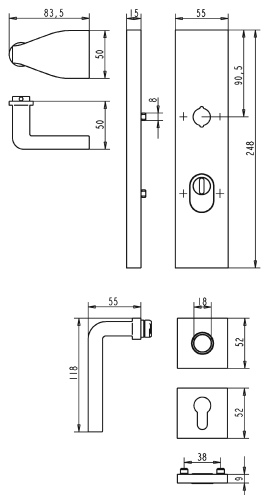

Die Außenschilder mit 15 mm eignen sich für einen Zylinderüberstand von 10 bis 15 mm.
The exterior plates with 15 mm to be used for protruding cylinders from 10 to 15 mm.

Zum Lieferumfang der Schutzgarnituren-Sets gehören Drückerlochteile für die Türinnenseite.
Security sets are including female interior levers.

Bezeichnung Description	SAP-Nr./SAP-No. Art-Nr./Art.-No.	Euro
<p>Set für: Set for:</p> <p>Türstärke 38-42 mm 4 Senkkopfschrauben M5x50, 72 mm Lochabstand + 1 Wechselstift 8 mm VK, Länge 68 mm Door thickness 38-42 mm 4 Screws M5x50, 72 mm distance to key hole + 1 short spindle 8 mm and length 68 mm</p>	<p>B760192NU 000/471/000/999</p>	<p>9,80</p>
<p>Türstärke 43-47 mm 4 Senkkopfschrauben M5x55, 72 mm Lochabstand + 1 Wechselstift 8 mm VK, Länge 68 mm Door thickness 43-47 mm 4 Screws M5x55, 72 mm distance to key hole + 1 short spindle 8 mm and length 68 mm</p>	<p>B760428NU 000/481/000/999</p>	<p>9,80</p>
<p>Türstärke 63-67 mm 4 Senkkopfschrauben M5x75, 92 mm Lochabstand + 1 Wechselstift 10/8 mm VK, Länge 88 mm Door thickness 63-67 mm 4 Screws M5x75, 92 mm distance to key hole + 1 short spindle 10/8 mm and length 88 mm</p>	<p>B760193NU 000/472/000/999</p>	<p>12,70</p>
<p>Türstärke 68-72 mm 4 Senkkopfschrauben M5x80, 92 mm Lochabstand + 1 Wechselstift 10/8 mm VK, Länge 88 mm Door thickness 68-72 mm 4 Screws M5x80, 92 mm distance to key hole + 1 short spindle 10/8 mm and length 88 mm</p>	<p>B760194NU 000/473/000/999</p>	<p>12,70</p>

Schutzgarnituren Außen Knopf-Schild, Innen-Rosetten 973/371 mit Drücker 373 IQ Carre

Security Sets exterior knob plates, interior rosettes 973/371 with lever 373 IQ Carre


 JA-TEC	Bezeichnung Description	Farbe Color	SAP-Nr./SAP-No. Art-Nr./Art.-No.	Euro
	Garnitur A.-Höhe 15 mm, 72 mm PZ, Vierkant 8 mm, Türstärke 38-42 mm, mit Lochteil 373/708/300/..., Knopf 373/508 Door handle set exterior handle set exterior height 15 mm, 72 mm (euro profile cylinder key hole), spindle 8 mm, door thickness 38-42 mm, lever 373/708/300/..., knob 373/508	Ultra Steel/Edelstahl UltraSteel/Stainless Steel Ultra Messing (d)/Messing poliert Diamond Finish (d)/Polished Brass	B6696J2 973/371/000/257 B6696J1 973/371/000/265	413,25 373,80
		Garnitur A.-Höhe 15 mm, 92 mm PZ, Vierkant 10/8 mm, Türstärke 63-67 mm, mit Lochteil 373/708/300/... Knopf 373/508 Door handle set exterior height 15 mm, 92 mm (euro profile cylinder key hole), spindle 10/8 mm, door thickness 63-67 mm, lever 373/708/300/..., knob 373/508	Ultra Steel/Edelstahl UltraSteel/Stainless Steel Ultra Messing (d)/Messing poliert Diamond Finish (d)/Polished Brass	B6697J2 973/371/200/257 B6697J1 973/371/200/265
	Garnitur A.-Höhe 15 mm, 72 mm PZ, Vierkant 8 mm, Türstärke 38-42 mm, mit Lochteil 373/708/300/..., Knopf 373/518 gekröpft linkszeigend Door handle set exterior handle set exterior height 15 mm, 72 mm (euro profile cylinder key hole), spindle 8 mm, door thickness 38-42 mm, lever 373/708/300/..., knob 373/518 off-center left	Ultra Steel/Edelstahl UltraSteel/Stainless Steel Ultra Messing (d)/Messing poliert Diamond Finish (d)/Polished Brass	B6698J2 973/371/400/257 B6698J1 973/371/400/265	418,05 378,60
		Garnitur A.-Höhe 15 mm, 72 mm PZ, Vierkant 8 mm, Türstärke 38-42mm, mit Lochteil 373/708/300/..., Knopf 373/518 gekröpft rechtszeigend Door handle set exterior height 15 mm, 72 mm (euro profile cylinder key hole), spindle 8 mm, door thickness 38-42 mm, lever 373/708/300/..., knob 373/518 off-center, right	Ultra Steel/Edelstahl UltraSteel/Stainless Steel Ultra Messing (d)/Messing poliert Diamond Finish (d)/Polished Brass	B6699J2 973/371/500/257 B6699J1 973/371/500/265
	Garnitur A.-Höhe 15 mm, 92 mm PZ, Vierkant 10/8 mm, Türstärke 63-67 mm, mit Lochteil 373/708/300/..., Knopf 373/518 gekröpft linkszeigend Door handle set exterior height 15 mm, 92 mm (euro profile cylinder key hole), spindle 10/8 mm, door thickness 63-67 mm, lever 373/708/300/..., knob 373/518 off-center left	Ultra Steel/Edelstahl UltraSteel/Stainless Steel Ultra Messing (d)/Messing poliert Diamond Finish (d)/Polished Brass	B6700J2 973/371/600/257 B6700J1 973/371/600/265	421,00 381,40
		Garnitur A.-Höhe 15 mm, 92 mm PZ, Vierkant 10/8 mm, Türstärke 63-67 mm, mit Lochteil 373/708/300/..., Knopf 373/518 gekröpft rechtszeigend Door handle set exterior height 15 mm, 92 mm (euro profile cylinder key hole), spindle 10/8 mm, door thickness 63-67 mm, lever 373/708/300/..., knob 373/518 off-center right	Ultra Steel/Edelstahl UltraSteel/Stainless Steel Ultra Messing (d)/Messing poliert Diamond Finish (d)/Polished Brass	B6701J2 973/371/700/257 B6701J1 973/371/700/265

Schutzgarnituren/
Security Sets

ultra | finish

Schutzgarnituren Außen Knopf-Schild, Innen-Rosetten 973/371 mit Drücker 373 IQ Carre

Security Sets exterior knob plates, interior rosettes 973/371 with lever 373 IQ Carre







JA-TEC	Bezeichnung Description	Farbe Color	SAP-Nr./SAP-No. Art-Nr./Art.-No.	Euro
	Einzelteile: Components:			
	Knopf Knob	Ultra Steel UltraSteel	B5038GN 373/508/000/255	57,55
		Ultra Messing (d) Diamond Finish (d)	B5038D8 373/508/000/367	57,55
	Knopf gekröpft Knob	Ultra Steel UltraSteel	B6050GN 373/518/000/255	62,35
		Ultra Messing (d) Diamond Finish (d)	B6050D8 373/518/000/367	62,35
	Außenschild Höhe 15 mm, 72 mm PZ Exterior plate height 15 mm, 72 mm (euro profile cylinder key hole)	Edelstahl Stainless Steel	B6708B4 973/872/200/055	184,45
		Ultra Messing (d) Diamond Finish (d)	B6708D8 973/872/200/367	229,95
	Außenschild Höhe 15 mm, 92 mm PZ Exterior plate height 15 mm, 92 mm (euro profile cylinder key hole)	Edelstahl Stainless Steel	B6709B4 973/892/200/055	184,45
		Ultra Messing (d) Diamond Finish (d)	B6709D8 973/892/200/367	229,95
	Drückerlochteil 8 mm, links + rechts verwendbar Lever female 8 mm for left- or righthand usage	Messing poliert Polished Brass	B5040A1 373/708/300/001	35,80
		Edelstahl Stainless Steel	B5040B4 373/708/300/055	71,75
	Drückerrosette mit Stütznocken, 2 Bohrungen, ohne Schrauben Lever rosette with support cams, 2 bores, without screws	Messing poliert Polished Brass	B5019A1 371/163/000/001	17,95
		Edelstahl Stainless Steel	B5019B4 371/163/000/055	37,00
	Schlüsselrosette PZ Stütznocken + 2 Bohrungen ohne Schrauben Key rosette (euro profile cylinder key hole), with support cams + 2 bores without screws	Messing poliert Polished Brass	B5012A1 371/153/200/001	13,50
		Edelstahl Stainless Steel	B5012B4 371/153/200/055	30,30

Die Außenschilder mit 15 mm eignen sich für einen Zylinderüberstand von 10 bis 15 mm.
The exterior plates with 15 mm to be used for protruding cylinders from 10 to 15 mm.

Zum Lieferumfang der Schutzgarnituren-Sets gehören Drückerlochteile für die Türinnenseite.
Security sets are including female interior levers.

Schutzgarnituren Außen Knopf-Schild, Innen-Rosetten 973/373 mit Drücker 373 IQ Carre

Security Sets exterior knob plates, interior rosettes 973/373 with lever 373 IQ Carre


JA-TEC	Bezeichnung Description	Farbe Color	SAP-Nr./SAP-No. Art.-Nr./Art.-No.	Euro
	<p>Garnitur A.-Höhe 15 mm, 72 mm PZ, Vierkant 8 mm, Türstärke 38-42 mm, mit Lochteil 373/708/300/..., Knopf 373/508 Door handle set exterior handle set exterior height 15 mm, 72 mm (euro profile cylinder key hole), spindle 8 mm, door thickness 38-42 mm, lever 373/708/300/..., knob 373/508</p>	<p>Ultra Steel/Edelstahl UltraSteel/Stainless Steel Ultra Messing (d)/Messing poliert Diamond Finish (d)/Polished Brass</p>	<p>B6702J2 973/373/000/257 B6702J1 973/373/000/265</p>	<p>413,25 373,80</p>
		<p>Garnitur A.-Höhe 15 mm, 92 mm PZ, Vierkant 10/8 mm, Türstärke 63-67 mm, mit Lochteil 373/708/300/..., Knopf 373/508 Door handle set exterior height 15 mm, 92 mm (euro profile cylinder key hole), spindle 10/8 mm, door thickness 63-67 mm, lever 373/708/300/..., knob 373/508</p>	<p>Ultra Steel/Edelstahl UltraSteel/Stainless Steel Ultra Messing (d)/Messing poliert Diamond Finish (d)/Polished Brass</p>	<p>B6703J2 973/373/200/257 B6703J1 973/373/200/265</p>
	<p>Garnitur A.-Höhe 15 mm, 72 mm PZ, Vierkant 8 mm, Türstärke 38-42 mm, mit Lochteil 373/708/300/..., Knopf 373/518 gekröpft linkszeigend Door handle set exterior handle set exterior height 15 mm, 72 mm (euro profile cylinder key hole), spindle 8 mm, door thickness 38-42 mm, lever 373/708/300/..., knob 373/518 off-center left</p>	<p>Ultra Steel/Edelstahl UltraSteel/Stainless Steel Ultra Messing (d)/Messing poliert Diamond Finish (d)/Polished Brass</p>	<p>B6704J2 973/373/400/257 B6704J1 973/373/400/265</p>	<p>418,05 378,60</p>
	<p>Garnitur A.-Höhe 15 mm, 72 mm PZ, Vierkant 8 mm, Türstärke 38-42mm, mit Lochteil 373/708/300/..., Knopf 373/518 gekröpft rechtszeigend Door handle set exterior height 15 mm, 72 mm (euro profile cylinder key hole), spindle 8 mm, door thickness 38-42 mm, lever 373/708/300/..., knob 373/518 off-center, right</p>	<p>Ultra Steel/Edelstahl UltraSteel/Stainless Steel Ultra Messing (d)/Messing poliert Diamond Finish (d)/Polished Brass</p>	<p>B6705J2 973/373/500/257 B6705J1 973/373/500/265</p>	<p>418,05 378,60</p>
	<p>Garnitur A.-Höhe 15 mm, 92 mm PZ, Vierkant 10/8 mm, Türstärke 63-67 mm, mit Lochteil 373/708/300/..., Knopf 373/518 gekröpft linkszeigend Door handle set exterior height 15 mm, 92 mm (euro profile cylinder key hole), spindle 10/8 mm, door thickness 63-67 mm, lever 373/708/300/..., knob 373/518 off-center left</p>	<p>Ultra Steel/Edelstahl UltraSteel/Stainless Steel Ultra Messing (d)/Messing poliert Diamond Finish (d)/Polished Brass</p>	<p>B6706J2 973/373/600/257 B6706J1 973/373/600/265</p>	<p>421,00 381,40</p>
	<p>Garnitur A.-Höhe 15 mm, 92 mm PZ, Vierkant 10/8 mm, Türstärke 63-67 mm, mit Lochteil 373/708/300/..., Knopf 373/518 gekröpft rechtszeigend Door handle set exterior height 15 mm, 92 mm (euro profile cylinder key hole), spindle 10/8 mm, door thickness 63-67 mm, lever 373/708/300/..., knob 373/518 off-center right</p>	<p>Ultra Steel/Edelstahl UltraSteel/Stainless Steel Ultra Messing (d)/Messing poliert Diamond Finish (d)/Polished Brass</p>	<p>B6707J2 973/373/700/257 B6707J1 973/373/700/265</p>	<p>421,00 381,40</p>

Schutzgarnituren/
Security Sets

ultra finish

Schutzgarnituren Außen Knopf-Schild, Innen-Rosetten 973/373 mit Drücker 373 IQ Carre

Security Sets exterior knob plates, interior rosettes 973/373 with lever 373 IQ Carre

JA-TEC	Bezeichnung Description	Farbe Color	SAP-Nr./SAP-No. Art-Nr./Art.-No.	Euro
	Einzelteile: Components:			
	Knopf Knob	Ultra Steel UltraSteel	B5038GN 373/508/000/255	57,55
		Ultra Messing (d) Diamond Finish (d)	B5038D8 373/508/000/367	57,55
	Knopf gekröpft Knob	Ultra Steel UltraSteel	B6050GN 373/518/000/255	62,35
		Ultra Messing (d) Diamond Finish (d)	B6050D8 373/518/000/367	62,35
	Außenschild Höhe 15 mm, 72 mm PZ Exterior plate height 15 mm, 72 mm (euro profile cylinder key hole)	Edelstahl Stainless Steel	B6708B4 973/872/200/055	184,45
		Ultra Messing (d) Diamond Finish (d)	B6708D8 973/872/200/367	229,95
	Außenschild Höhe 15 mm, 92 mm PZ Exterior plate height 15 mm, 92 mm (euro profile cylinder key hole)	Edelstahl Stainless Steel	B6709B4 973/892/200/055	184,45
		Ultra Messing (d) Diamond Finish (d)	B6709D8 973/892/200/367	229,95
	Drückerlochteil 8 mm, links + rechts verwendbar Lever female 8 mm for left- or righthand usage	Messing poliert Polished Brass	B5040A1 373/708/300/001	35,80
		Edelstahl Stainless Steel	B5040B4 373/708/300/055	71,75
	Drückerrosette mit Stütznocken, 2 Bohrungen, ohne Schrauben Lever rosette with support cams, 2 bores, without screws	Messing poliert Polished Brass	B4560A1 373/163/000/001	16,30
		Edelstahl Stainless Steel	B4560B4 373/163/000/055	33,65
	Schlüsselrosette PZ Stütznocken + 2 Bohrungen ohne Schrauben Key rosette (euro profile cylinder key hole), with support cams + 2 bores without screws	Messing poliert Polished Brass	B4554A1 373/153/200/001	12,35
		Edelstahl Stainless Steel	B4554B4 373/153/200/055	28,05

Die Außenschilder mit 15 mm eignen sich für einen Zylinderüberstand von 10 bis 15 mm.
The exterior plates with 15 mm to be used for protruding cylinders from 10 to 15 mm.

Zum Lieferumfang der Schutzgarnituren-Sets gehören Drückerlochteile für die Türinnenseite.
Security sets are including female interior levers.

**Montage-Sets zu Schutzgarnituren Außen Knopf-Schild,
Innen-Rosetten 371 und 373 mit Drücker 373**




**Mounting sets for exterior knob plates,
Interior rosettes 371 + 373 with lever 373**

Bezeichnung Description	SAP-Nr./SAP-No. Art-Nr./Art.-No.	Euro
Set für: Set for: Türstärke 38-42 mm 4 Senkkopfschrauben M5x50, 72 mm Lochabstand + 1 Wechselstift 8 mm VK, Länge 68 mm Door thickness 38-42 mm 4 Screws M5x50, 72 mm distance to key hole + 1 short spindle 8 mm and length 68 mm	B760192NU 000/471/000/999	9,80
Türstärke 43-47 mm 4 Senkkopfschrauben M5x55, 72 mm Lochabstand + 1 Wechselstift 8 mm VK, Länge 68 mm Door thickness 43-47 mm 4 Screws M5x55, 72 mm distance to key hole + 1 short spindle 8 mm and length 68 mm	B760428NU 000/481/000/999	9,80
Türstärke 63-67 mm 4 Senkkopfschrauben M5x75, 92 mm Lochabstand + 1 Wechselstift 10/8 mm VK, Länge 88 mm Door thickness 63-67 mm 4 Screws M5x75, 92 mm distance to key hole + 1 short spindle 10/8 mm and length 88 mm	B760193NU 000/472/000/999	12,70
Türstärke 68-72 mm 4 Senkkopfschrauben M5x80, 92 mm Lochabstand + 1 Wechselstift 10/8 mm VK, Länge 88 mm Door thickness 68-72 mm 4 Screws M5x80, 92 mm distance to key hole + 1 short spindle 10/8 mm and length 88 mm	B760194NU 000/473/000/999	12,70

Schutzgarnituren/
Security Sets

Schutzgarnituren 951/913 mit Drücker 901

Security Sets 951/913 with lever 901

	Bezeichnung Description	Farbe Color	SAP-Nr./SAP-No. Art-Nr./Art.-No.	Euro
	Garnitur A.-Höhe 15 mm, 72 mm PZ, Vierkant 8 mm, Tür- stärke 38-42 mm, Lochteil 901/008/400/367 rechts Door handle set exterior height 15 mm, 72 mm euro profile cylinder key hole, spindle 8 mm, door thickness 38-42 mm, lever 901/008/400/367 right	Ultra Messing (d) Diamond Finish (d)	B6568D8 951/913/400/367	294,85
	Garnitur A.-Höhe 15 mm, 72 mm PZ, Vierkant 8 mm, Tür- stärke 38-42 mm, Lochteil 901/008/300/367 links Door handle set exterior height 15 mm, 72 mm euro profile cylinder key hole, spindle 8 mm, door thickness 38-42 mm, lever 901/008/300/367 left	Ultra Messing (d) Diamond Finish (d)	B6569D8 951/913/500/367	294,85
	Garnitur A.-Höhe 15 mm, 92 mm PZ, Vierkant 10/8 mm, Tür- stärke 68-72 mm, Lochteil 901/008/400/367 rechts Door handle set exterior height 15 mm, 92 mm euro profile cylinder key hole, spindle 10/8 mm, door thickness 68-72 mm, lever 901/008/400/367 right	Ultra Messing (d) Diamond Finish (d)	B6570D8 951/913/600/367	299,45
	Garnitur A.-Höhe 15 mm, 92 mm PZ, Vierkant 10/8 mm, Tür- stärke 68-72 mm, Lochteil 901/008/300/367 links Door handle set exterior height 15 mm, 92 mm euro profile cylinder key hole, spindle 10/8 mm, door thickness 68-72 mm, lever 901/008/300/367 left	Ultra Messing (d) Diamond Finish (d)	B6571D8 951/913/700/367	299,45
	Einzelteile: Components:			
	Knopf Knob	Ultra Messing (d) Diamond Finish (d)	B6460D8 913/000/000/367	74,35
	Drückerlochteil 8 mm links Lever female 8 mm lefthand	Ultra Messing (d) Diamond Finish (d)	B3251D8 901/008/300/367	47,35
	Drückerlochteil 8 mm rechts Lever female 8 mm righthand	Ultra Messing (d) Diamond Finish (d)	B5279D8 901/008/400/367	47,35
	Außenschild Höhe 15 mm, 72 mm PZ Exterior plate height 15 mm, 72 mm euro profile cylinder key hole	Ultra Messing (d) Diamond Finish (d)	B6561D8 951/672/200/367	125,80
	Außenschild Höhe 15 mm, 92 mm PZ Exterior plate height 15 mm, 92 mm euro profile cylinder key hole	Ultra Messing (d) Diamond Finish (d)	B6563D8 951/692/200/367	125,80
	Innenschild 72 mm PZ Interior plate 72 mm euro profile cylinder key hole	Ultra Messing (d) Diamond Finish (d)	B6557D8 951/472/200/367	34,80
	Innenschild 92 mm PZ Interior plate 92 mm euro profile cylinder key hole	Ultra Messing (d) Diamond Finish (d)	B6559D8 951/492/200/367	34,80
	Distanzplatte Höhe 4 mm Spacer plate height 4 mm	Ultra Messing (d) Diamond Finish (d)	B760369D8 951/600/000/367	28,30


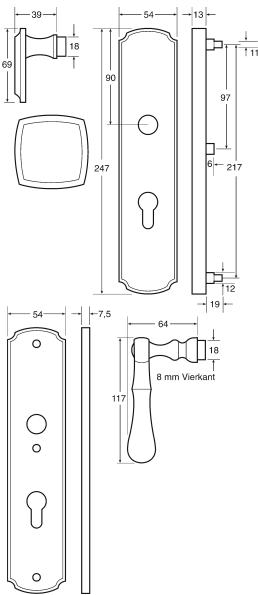
ultra | finish

Die Außenschilder mit 15 mm eignen sich für einen Zylinderüberstand von 7 bis 11 mm.
The exterior plates with 15 mm to be used for protruding cylinders from 7 to 11 mm.

Zum Lieferumfang der Schutzgarnituren-Sets gehören Drückerlochteile für die Türinnenseite.
Security sets are including female interior door levers.

Schutzgarnituren 951/913 mit Drücker 901

Security Sets 951/913 with lever 901

	Bezeichnung Description	Farbe Color	SAP-Nr./SAP-No. Art-Nr./Art.-No.	Euro
	Garnitur A.-Höhe 13 mm, 72 mm PZ, Vierkant 8 mm, Tür- stärke 38-42 mm, Lochteil 901/008/400/367 rechts, ES II Door handle set exterior height 13 mm, 72 mm euro profile cylinder key hole, spindle 8 mm, door thickness 38-42 mm, lever 901/008/400/367 right, ES II	Ultra Messing (d) Diamond Finish (d)	B6564D8 951/913/000/367	287,70
	Garnitur A.-Höhe 13 mm, 72 mm PZ, Vierkant 8 mm, Tür- stärke 38-42 mm, Lochteil 901/008/300/367 links, ES II Door handle set exterior height 13 mm, 72 mm euro profile cylinder key hole, spindle 8 mm, door thickness 38-42 mm, lever 901/008/300/367 left, ES II	Ultra Messing (d) Diamond Finish (d)	B6565D8 951/913/100/367	287,70
	Garnitur A.-Höhe 13 mm, 92 mm PZ, Vierkant 10/8 mm, Tür- stärke 68-72 mm, Lochteil 901/008/400/367 rechts, ES II Door handle set exterior height 13 mm, 92 mm euro profile cylinder key hole, spindle 10/8 mm, door thickness 68-72 mm, lever 901/008/400/367 right, ES II	Ultra Messing (d) Diamond Finish (d)	B6566D8 951/913/200/367	292,30
	Garnitur A.-Höhe 13 mm, 92 mm PZ, Vierkant 10/8 mm, Tür- stärke 68-72 mm, Lochteil 901/008/300/367 links, ES II Door handle set exterior height 13 mm, 92 mm euro profile cylinder key hole, spindle 10/8 mm, door thickness 68-72 mm, lever 901/008/300/367 left, ES II	Ultra Messing (d) Diamond Finish (d)	B6567D8 951/913/300/367	292,30
	Einzelteile: Components:			
	Knopf Knob	Ultra Messing (d) Diamond Finish (d)	B6460D8 913/000/000/367	74,35
Drückerlochteil 8 mm links Lever female 8 mm lefthand	Ultra Messing (d) Diamond Finish (d)	B3251D8 901/008/300/367	47,35	
Drückerlochteil 8 mm rechts Lever female 8 mm righthand	Ultra Messing (d) Diamond Finish (d)	B5279D8 901/008/400/367	47,35	
Außenschild Höhe 13 mm, 72 mm PZ Exterior plate height 13 mm, 72 mm euro profile cylinder key hole	Ultra Messing (d) Diamond Finish (d)	B6555D8 951/372/200/367	118,65	
Außenschild Höhe 13 mm, 92 mm PZ Exterior plate height 13 mm, 92 mm euro profile cylinder key hole	Ultra Messing (d) Diamond Finish (d)	B6556D8 951/392/200/367	118,65	
Innenschild 72 mm PZ Interior plate 72 mm euro profile cylinder key hole	Ultra Messing (d) Diamond Finish (d)	B6557D8 951/472/200/367	34,80	
Innenschild 92 mm PZ Interior plate 92 mm euro profile cylinder key hole	Ultra Messing (d) Diamond Finish (d)	B6559D8 951/492/200/367	34,80	
Distanzplatte Höhe 4 mm Spacer plate height 4 mm	Ultra Messing (d) Diamond Finish (d)	B760369D8 951/600/000/367	28,30	

ultra | finish




Die Außenschilder mit 13 mm eignen sich für einen Zylinderüberstand von 11 bis 15 mm.
 The exterior plates with 13 mm to be used for protruding cylinders from 11 to 15 mm.

Zum Lieferumfang der Schutzgarnituren-Sets gehören Drückerlochteile für die Türinnenseite.
 Security sets are including female interior door levers.

Montage-Sets zu Schutzgarnituren 951/913 mit Drücker 901





Mounting sets for security sets 951/913 with lever 901

	Bezeichnung Description	Farbe Color	SAP-Nr./SAP-No. Art-Nr./Art.-No.	Euro
	Set für: Set for: Türstärke 38-42 mm 3 Kreuzschlitzschrauben M6x50, Lochabstand 72 mm + 1 Wechselstift 8 mm VK, Länge 58 mm Door thickness 38-42 mm 3 Screws M6x50, 72 mm distance to key hole + 1 short spindle 8 mm and length 58 mm	Messing poliert Polished Brass	B760127A1 000/399/000/001	12,90
	Türstärke 43-47 mm 3 Kreuzschlitzschrauben M6 (1x55mm, 2x50 mm), Lochabstand 72 mm + 1 Wechselstift 8 mm VK, Länge 68 mm Door thickness 43-47 mm 3 Screws M6 (1x55mm, 2x50 mm), 72 mm distance to key hole + 1 short spindle 8 mm and length 68 mm	Messing poliert Polished Brass	B760128A1 000/400/000/001	12,90
	Türstärke 48-52 mm 3 Kreuzschlitzschrauben M6x60, Lochabstand 72 mm + 1 Wechselstift 8 mm VK, Länge 68 mm Door thickness 48-52 mm 3 Screws M6x60, 72 mm distance to key hole + 1 short spindle 8 mm and length 68 mm	Messing poliert Polished Brass	B760129A1 000/401/000/001	12,90
	Türstärke 53-57 mm 3 Kreuzschlitzschrauben M6 (1x65mm, 2x60 mm), Lochabstand 72 mm + 1 Wechselstift 8 mm VK, Länge 78 mm Door thickness 53-57 mm 3 Screws M6 (1x65mm, 2x60 mm), 72 mm distance to key hole + 1 short spindle 8 mm and length 78 mm	Messing poliert Polished Brass	B760130A1 000/402/000/001	13,25
	Türstärke 58-62 mm 3 Kreuzschlitzschrauben M6x70, Lochabstand 92 mm + 1 Wechselstift 10/8 mm VK, Länge 78 mm Door thickness 58-62 mm 3 Screws M6x70, 92 mm distance to key hole + 1 short spindle 10/8 mm and length 78 mm	Messing poliert Polished Brass	B760143A1 000/415/000/001	15,25
	Türstärke 63-67 mm 3 Kreuzschlitzschrauben M6 (1x75mm, 2x70 mm), Lochabstand 92 mm + 1 Wechselstift 10/8 mm VK, Länge 88 mm Door thickness 63-67 mm 3 Screws M6 (1x75mm, 2x70 mm), 92 mm distance to key hole + 1 short spindle 10/8 mm and length 88 mm	Messing poliert Polished Brass	B760144A1 000/416/000/001	17,40
	Türstärke 68-72 mm 3 Kreuzschlitzschrauben M6x80, Lochabstand 92 mm + 1 Wechselstift 10/8 mm VK, Länge 88 mm Door thickness 68-72 mm 3 Screws M6x80, 92 mm distance to key hole + 1 short spindle 10/8 mm and length 88 mm	Messing poliert Polished Brass	B760145A1 000/417/000/001	17,40

Für abweichende Türstärken finden Sie unter Montagezubehör weitere Zimmertür- und Haustür-Sets.
 For different door thickness varieties, please refer to mounting accessories.

Schutzgarnituren 342/914 mit Drücker 397

Security Sets 342/914 with lever 397

	Bezeichnung Description	Farbe Color	SAP-Nr./SAP-No. Art-Nr./Art.-No.	Euro
	Garnitur A.-Höhe 15 mm, 72 mm PZ, Vierkant 8 mm, Tür- stärke 39-48 mm, Lochteil 397 rechts , ES III Door handle set exterior height 15 mm, 72 mm euro profile cylinder key hole, spindle 8 mm, door thickness 39-48 mm, lever 397 right , ES III	Edelstahl/Velourschrom Stainless Steel/Velourchrome	B5992G9 342/914/A00/076	261,35
		Ultra Messing (d) Diamond Finish (d)	B5992D8 342/914/A00/367	317,85
	Garnitur A.-Höhe 15 mm, 72 mm PZ, Vierkant 8 mm, Tür- stärke 39-48 mm, Lochteil 397 links , ES III Door handle set exterior height 15 mm, 72 mm euro profile cylinder key hole, spindle 8 mm, door thickness 39-48 mm, lever 397 left , ES III	Edelstahl/Velourschrom Stainless Steel/Velourchrome	B5993G9 342/914/B00/076	261,35
		Ultra Messing (d) Diamond Finish (d)	B5993D8 342/914/B00/367	317,85
	Garnitur A.-Höhe 15 mm, 92 mm PZ, Vierkant 10/8 mm, Tür- stärke 59-68 mm, Lochteil 397 rechts , ES III Door handle set exterior height 15 mm, 92 mm euro profile cylinder key hole, spindle 10/8 mm, door thickness 59-68 mm, lever 397 right , ES III	Edelstahl/Velourschrom Stainless Steel/Velourchrome	B5994G9 342/914/C00/076	268,40
		Ultra Messing (d) Diamond Finish (d)	B5994D8 342/914/C00/367	324,90
	Garnitur A.-Höhe 15 mm, 92 mm PZ, Vierkant 10/8 mm, Tür- stärke 59-68 mm, Lochteil 397 links , ES III Door handle set exterior height 15 mm, 92 mm euro profile cylinder key hole, spindle 10/8 mm, door thickness 59-68 mm, lever 397 left , ES III	Edelstahl/Velourschrom Stainless Steel/Velourchrome	B5995G9 342/914/D00/076	268,40
		Ultra Messing (d) Diamond Finish (d)	B5995D8 342/914/D00/367	324,90



ultra | finish

Schutzgarnituren 342/914 mit Drücker 397

Security Sets 342/914 with lever 397

ultra | finish



Bezeichnung Description	Farbe Color	SAP-Nr./SAP-No. Art-Nr./Art.-No.	Euro
Einzelteile: Components:			
Knopf ungebohrt, gekröpft, Durchmesser 50 mm mit Gewinde M 12	Edelstahl Stainless Steel	B6461B4 914/050/000/055	41,40
Knob undrilled, off-center, 50 mm diameter, thread M 12	Ultra Messing (d) Diamond Finish (d)	B6461D8 914/050/000/367	49,80
Drückerlochteil 8 mm links	Velourschrom Velourchrome	B3418AD 397/008/300/040	28,30
Lever female 8 mm left hand	Ultra Messing (d) Diamond Finish (d)	B3418D8 397/008/300/367	29,40
Drückerlochteil 8 mm rechts	Velourschrom Velourchrome	B3419AD 397/008/400/040	28,30
Lever female 8 mm righthand	Ultra Messing (d) Diamond Finish (d)	B3419D8 397/008/400/367	29,40
Außenschild Höhe 15 mm, 72 mm PZ	Edelstahl Stainless Steel	B6580B4 952/X72/200/055	118,65
Exterior plate height 15 mm, 72 mm euro profile cylinder key hole	Ultra Messing (d) Diamond Finish (d)	B6580D8 952/X72/200/367	154,50
Außenschild Höhe 15 mm, 92 mm PZ	Edelstahl Stainless Steel	B6581B4 952/X92/200/055	118,65
Exterior plate height 15 mm, 92 mm euro profile cylinder key hole	Ultra Messing (d) Diamond Finish (d)	B6581D8 952/X92/200/367	154,50
Innenschild 72 mm PZ	Edelstahl/Velourschrom Stainless Steel/Velourchrome	B5989G9 342/472/200/076	55,20
Interior plate 72 mm euro profile cylinder key hole	Ultra Messing (d) Diamond Finish (d)	B5989D8 342/472/200/367	66,50
Innenschild 92 mm PZ	Edelstahl/Velourschrom Stainless Steel/Velourchrome	B5991G9 342/492/200/076	55,20
Interior plate 92 mm euro profile cylinder key hole	Ultra Messing (d) Diamond Finish (d)	B5991D8 342/492/200/367	66,50

Die Außenschilder mit 15 mm eignen sich für einen Zylinderüberstand von 10 bis 15 mm
The exterior plates with 15 mm to be used for protruding cylinders from 10 to 15 mm

Zum Lieferumfang der Schutzgarnituren-Sets gehören Drückerlochteile für die Türinnenseite.
Door levers female for the door (inside) are included in the security sets.

Montage-Sets zu Schutzgarnituren 342/914 mit Drücker 397

Mounting sets for security sets 342/914 with lever 397

	Bezeichnung Description	Farbe Color	SAP-Nr./SAP-No. Art-Nr./Art.-No.	Euro
 	Set für: Set for:			
	Türstärke 39-48 mm Senkkopfschraube M6x50, 2 Senkkopfschrauben M8x50, 2 Likoschrauben M4x5, Lochabstand 72 mm + 1 Wechselstift 8 mm VK, Länge 68 mm Door thickness 39-48 mm Countersunk screw M6x50, 2 countersunk screws M8x50, 2 screws M4x5, 72 mm distance to key hole + 1 short spindle 8 mm and length 68 mm	Chrom Polished Chrome Ultra Messing (d) Diamond Finish (d)	B760151AA 000/423/000/000 B760151D8 000/423/000/367	18,30 18,30
	Türstärke 49-58 mm Senkkopfschraube M6x60, 2 Senkkopfschrauben M8x60, 2 Likoschrauben M4x5, Lochabstand 72 mm + 1 Wechselstift 8 mm VK, Länge 78 mm Door thickness 49-58 mm Countersunk screw M6x60, 2 countersunk screws M8x60, 2 screws M4x5, 72 mm distance to key hole + 1 short spindle 8 mm and length 78 mm	Chrom Polished Chrome Ultra Messing (d) Diamond Finish (d)	B760152AA 000/424/000/000 B760152D8 000/424/000/367	18,30 18,30
	Türstärke 49-58 mm Senkkopfschraube M6x60, 2 Senkkopfschrauben M8x60, 2 Likoschrauben M4x5, Lochabstand 92 mm + 1 Wechselstift 10/8 mm VK, Länge 78 mm Door thickness 49-58 mm Countersunk screw M6x60, 2 countersunk screws M8x60, 2 screws M4x5, 92 mm distance to key hole + 1 short spindle 10/8 mm and length 78 mm	Chrom Polished Chrome Ultra Messing (d) Diamond Finish (d)	B760158AA 000/430/000/000 B760158D8 000/430/000/367	18,75 18,75
	Türstärke 59-68 mm Senkkopfschraube M6x70, 2 Senkkopfschrauben M8x70, 2 Likoschrauben M4x5, Lochabstand 92 mm + 1 Wechselstift 10/8 mm VK, Länge 88 mm Door thickness 59-68 mm Countersunk screw M6x70, 2 countersunk screws M8x70, 2 screws M4x5, 92 mm distance to key hole + 1 short spindle 10/8 mm and length 88 mm	Chrom Polished Chrome Ultra Messing (d) Diamond Finish (d)	B760159AA 000/431/000/000 B760159D8 000/431/000/367	25,35 25,35
	Türstärke 69-78 mm Senkkopfschraube M6x80, 2 Senkkopfschrauben M8x80, 2 Likoschrauben M4x5, Lochabstand 92 mm + 1 Wechselstift 10/8 mm VK, Länge 98 mm Door thickness 69-78 mm Countersunk screw M6x80, 2 countersunk screws M8x80, 2 screws M4x5, 92 mm distance to key hole + 1 short spindle 10/8 mm and length 98 mm	Chrom Polished Chrome Ultra Messing (d) Diamond Finish (d)	B760160AA 000/432/000/000 B760160D8 000/432/000/367	25,35 25,35
	Türstärke 79-88 mm Senkkopfschraube M6x90, 2 Senkkopfschrauben M8x90, 2 Likoschrauben M4x5, Lochabstand 92 mm + 1 Wechselstift 10/8 mm VK, Länge 108 mm Door thickness 79-88 mm Countersunk screw M6x90, 2 countersunk screws M8x90, 2 screws M4x5, 92 mm distance to key hole + 1 short spindle 10/8 mm and length 108 mm	Chrom Polished Chrome Ultra Messing (d) Diamond Finish (d)	B760161AA 000/433/000/000 B760161D8 000/433/000/367	25,35 25,35

Für abweichende Türstärken finden Sie unter Montagezubehör weitere Zimmertür- und Haustür-Sets.
 For different door thickness varieties, please refer to mounting accessories.

Schutzgarnituren/
Security Sets

Schutzgarnituren Außen Knopf-Schild, Innen-Rosetten 952/914 mit Drücker 397

Security Sets exterior knob plates, interior rosettes 952/914 with lever 397

	Bezeichnung Description	Farbe Color	SAP-Nr./SAP-No. Art-Nr./Art.-No.	Euro
	Garnitur A.-Höhe 15 mm, 72 mm PZ, Vierkant 8 mm, Türstärke 35-40 mm, Lochteil 397 rechts Door handle set exterior handle set exterior height 15 mm, 72 mm euro profile cylinder key hole, spindle 8 mm, door thickness 35-40 mm, lever 397 right	Edelstahl/Velourschrom Stainless Steel/Velourchrome	B6593G9 952/914/400/076	234,90
		Ultra Messing (d) Diamond Finish (d)	B6593D8 952/914/400/367	280,40
	Garnitur A.-Höhe 15 mm, 72 mm PZ, Vierkant 8 mm, Türstärke 35-40 mm, Lochteil 397 links Door handle set exterior height 15 mm, 72 mm euro profile cylinder key hole, spindle 8 mm, door thickness 35-40 mm, lever 397 left	Edelstahl/Velourschrom Stainless Steel/Velourchrome	B6594G9 952/914/500/076	234,90
		Ultra Messing (d) Diamond Finish (d)	B6594D8 952/914/500/367	280,40
	Garnitur A.-Höhe 15 mm, 92 mm PZ, Vierkant 10/8 mm, Türstärke 65-70 mm, Lochteil 397 rechts Door handle set exterior height 15 mm, 92 mm euro profile cylinder key hole, spindle 10/8 mm, door thickness 65-70 mm, lever 397 right	Edelstahl/Velourschrom Stainless Steel/Velourchrome	B6595G9 952/914/600/076	237,80
		Ultra Messing (d) Diamond Finish (d)	B6595D8 952/914/600/367	283,30
	Garnitur A.-Höhe 15 mm, 92 mm PZ, Vierkant 10/8 mm, Türstärke 65-70 mm, Lochteil 397 links Door handle set exterior height 15 mm, 92 mm euro profile cylinder key hole, spindle 10/8 mm, door thickness 65-70 mm, lever 397 left	Edelstahl/Velourschrom Stainless Steel/Velourchrome	B6596G9 952/914/700/076	237,80
		Ultra Messing (d) Diamond Finish (d)	B6596D8 952/914/700/367	283,30
	Einzelteile: Components:			
	Knopf ungebohrt, gekröpft, Durchmesser 50 mm mit Gewinde M 12 Knob undrilled, off-center, 50 mm diameter, thread M 12	Edelstahl Stainless Steel	B6461B4 914/050/000/055	41,40
		Ultra Messing (d) Diamond Finish (d)	B6461D8 914/050/000/367	49,80
	Drückerlochteil 8 mm links Lever female 8 mm lefthand	Velourschrom Velourchrome	B3418AD 397/008/300/040	28,30
		Ultra Messing (d) Diamond Finish (d)	B3418D8 397/008/300/367	29,40
	Drückerlochteil 8 mm rechts Lever female 8 mm righthand	Velourschrom Velourchrome	B3419AD 397/008/400/040	28,30
		Ultra Messing (d) Diamond Finish (d)	B3419D8 397/008/400/367	29,40
	Außenschild Höhe 15 mm, 72 mm PZ Exterior plate 15 mm, 72 mm (euro profile cylinder key hole)	Edelstahl Stainless Steel	B6587B4 952/872/200/055	136,55
		Ultra Messing (d) Diamond Finish (d)	B6587D8 952/872/200/367	170,10
	Außenschild Höhe 15 mm, 92 mm PZ Exterior plate 15 mm, 92 mm (euro profile cylinder key hole)	Edelstahl Stainless Steel	B6588B4 952/892/200/055	136,55
		Ultra Messing (d) Diamond Finish (d)	B6588D8 952/892/200/367	170,10
	Drückerrosette mit Stütznocken, 2 Bohrungen, ohne Schrauben Lever rosette with support cams, 2 bores, without screws	Velourschrom Velourchrome	B2380AD 961/063/000/040	9,65
		Ultra Messing (d) Diamond Finish (d)	B2380D8 961/063/000/367	10,90
	Schlüsselrosette PZ Stütznocken+ 2 Bohrungen ohne Schrauben Key rosette (euro profile cylinder key hole) with support cams + 2 bores without screws	Velourschrom Velourchrome	B2891AD 961/053/200/040	9,65
		Ultra Messing (d) Diamond Finish (d)	B2891D8 961/053/200/367	10,90

ultra | finish

Die Außenschilder können mit allen im Sortiment befindlichen Rosetten kombiniert werden und eignen sich für einen Zylinderüberstand von 10 bis 15 mm. Ausgenommen die Rosetten 963 und 341.

The exterior plates can be combined with all roses and can be used for protruding cylinders from 10 to 15 mm, except for roses 963 und 341.

**Montage-Sets zu Schutzgarnituren Außen Knopf-Schild,
Innen-Rosetten 952/914 mit Drücker 397**




**Mounting sets for exterior knob plates,
Interior rosettes 952/914 with lever 397**

Bezeichnung Description	SAP-Nr./SAP-No. Art-Nr./Art.-No.	Euro
Set für: Set for: Türstärke 35-40 mm 4 Senkkopfschrauben M5x45, 72 mm Lochabstand + 1 Wechselstift 8 mm VK, Länge 58 mm Door thickness 35-40 mm 4 Screws M5x45, 72 mm distance to key hole + 1 short spindle 8 mm and length 58 mm	B760191NU 000/470/000/999	9,80
Türstärke 41-45 mm 4 Senkkopfschrauben M5x50, 72 mm Lochabstand + 1 Wechselstift 8 mm VK, Länge 68 mm Door thickness 41-45 mm 4 Screws M5x50, 72 mm distance to key hole + 1 short spindle 8 mm and length 68 mm	B760192NU 000/471/000/999	9,80
Türstärke 65-70 mm 4 Senkkopfschrauben M5x75, 92 mm Lochabstand + 1 Wechselstift 10/8 mm VK, Länge 88 mm Door thickness 65-70 mm 4 Screws M5x75, 92 mm distance to key hole + 1 short spindle 10/8 mm and length 88 mm	B760193NU 000/472/000/999	12,70
Türstärke 71-75 mm 4 Senkkopfschrauben M5x80, 92 mm Lochabstand + 1 Wechselstift 10/8 mm VK, Länge 98 mm Door thickness 71-75 mm 4 Screws M5x80, 92 mm distance to key hole + 1 short spindle 10/8 mm and length 98 mm	B760194NU 000/473/000/999	12,70

Schutzgarnituren/
Security Sets

Schutzgarnituren 420/360

Security Sets 420/360




Bezeichnung Description	Farbe Color	SAP-Nr./SAP-No. Art-Nr./Art.-No.	Euro
Garnitur A.-Höhe 12 mm, 72 mm PZ, Vierkant 8 mm, Tür- stärke 36-40 mm mit Schraubset 000/435/000/..., Lochteil 444/208 links/rechtszeigend, ES II Door handle set exterior height 12 mm, 72 mm (euro profile cylinder key hole), spindle 8 mm, door thickness 36-40 mm including screw set 000/435/000/..., lever 444/208 left/right, ES II	Chrom/Edelstahl Polished Chrome/Stainless Steel	B6172XD 420/360/000/035	186,25
	Messing poliert/Chrom Polished Brass/Polished Chrome	B6172E6 420/360/000/010	161,00
Garnitur A.-Höhe 12 mm, 92 mm PZ, Vierkant 10/8 mm, Tür- stärke 66-70 mm mit Schraubset 000/453/000/..., Lochteil 444/208 links/rechtszeigend, ES II Door handle set exterior height 12 mm, 92 mm (euro profile cylinder key hole), spindle 10/8 mm, door thickness 66-70 mm including screw set 000/453/000/..., lever 444/208 left/right, ES II	Chrom/Edelstahl Polished Chrome/Stainless Steel	B6175XD 420/360/300/035	189,80
	Messing poliert/Chrom Polished Brass/Polished Chrome	B6175E6 420/360/300/010	164,60
Einzelteile: Components:			
Knopf Knob	Chrom Polished Chrome	B2452AA 420/508/000/000	38,35
	Messing poliert Polished Brass	B2452A1 420/508/000/001	34,80
Schilderpaar 72 mm PZ Plates (pair) 72 mm (euro profile cylinder key hole)	Chrom Polished Chrome	B6026AA 360/572/500/000	119,85
	Messing poliert Polished Brass	B6026A1 360/572/500/001	100,70
Schilderpaar 92 mm PZ Plates (pair) 92 mm (euro profile cylinder key hole)	Chrom Polished Chrome	B6027AA 360/592/500/000	119,85
	Messing poliert Polished Brass	B6027A1 360/592/500/001	100,70
Außenschild Höhe 12 mm, 72 mm PZ Exterior plate 72 mm (euro profile cylinder key hole)	Chrom Polished Chrome	B6023AA 360/372/200/000	83,90
	Messing poliert Polished Brass	B6023A1 360/372/200/001	69,55
Innenschild 72 mm PZ Interior plate 72 mm (euro profile cylinder key hole)	Chrom Polished Chrome	B5145AA 360/472/200/000	36,00
	Messing poliert Polished Brass	B5145A1 360/472/200/001	31,20
	Mattnickel Brushed Nickel	B5145BX 360/472/200/044	36,00
Außenschild Höhe 12 mm, 92 mm PZ Exterior plate 92 mm (euro profile cylinder key hole)	Chrom Polished Chrome	B6024AA 360/392/200/000	83,90
	Messing poliert Polished Brass	B6024A1 360/392/200/001	69,55
Innenschild 92 mm PZ Interior plate 92 mm (euro profile cylinder key hole)	Chrom Polished Chrome	B6025AA 360/492/200/000	36,00
	Messing poliert Polished Brass	B6025A1 360/492/200/001	31,20
	Mattnickel Brushed Nickel	B6025BX 360/492/200/044	36,00
Drückerlochteil 8 mm, links und rechts verwendbar Lever female 8 mm left- and righthanded	Messing poliert/Chrom Polished Brass/Polished Chrome	B2525E6 444/208/300/010	16,05
	Chrom/Edelstahl Polished Chrome/Stainless Steel	B2525XD 444/208/300/035	17,75

Die Außenschilder mit 12 mm Höhe eignen sich für einen Zylinderüberstand von 10-14 mm
The exterior plates with 12 mm height to be used for protruding cylinders from 10-14 mm

Zum Lieferumfang der Schutzgarnituren-Sets gehören Drückerlochteile für die Türinnenseite.
Door levers female for the door (inside) are included in the security sets

Montage-Sets zu Schutzgarnituren 420/360



Mounting sets for security sets 420/360

	Bezeichnung Description	Farbe Color	SAP-Nr./SAP-No. Art-Nr./Art.-No.	Euro
	Set für: Set for:			
	Türstärke 36-40 mm 3 Kreuzschlitzschrauben M6x50, Lochabstand 72 mm + 1 Wechselstift 8 mm VK, Länge 58 mm Door thickness 36-40 mm 3 Screws M6x50, 72 mm distance to key hole + 1 short spindle 8 mm and length 58 mm	Chrom Polished Chrome Messing poliert Polished Brass	B760162AA 000/435/000/000 B760162A1 000/435/000/001	13,80 12,90
	Türstärke 41-45 mm 3 Kreuzschlitzschrauben M6 (1x55mm, 2x50 mm), Lochabstand 72 mm + 1 Wechselstift 8 mm VK, Länge 68 mm Door thickness 41-45 mm 3 Screws M6 (1x55mm, 2x50 mm), 72 mm distance to key hole + 1 short spindle 8 mm and length 68 mm	Chrom Polished Chrome Messing poliert Polished Brass	B760163AA 000/436/000/000 B760163A1 000/436/000/001	13,80 12,90
	Türstärke 46-50 mm 3 Kreuzschlitzschrauben M6x60, Lochabstand 72 mm + 1 Wechselstift 8 mm VK, Länge 68 mm Door thickness 44-50 mm 3 Screws M6x60, 72 mm distance to key hole + 1 short spindle 8 mm and length 68 mm	Chrom Polished Chrome Messing poliert Polished Brass	B760164AA 000/437/000/000 B760164A1 000/437/000/001	13,80 12,90
	Türstärke 51-55 mm 3 Kreuzschlitzschrauben M6 (1x65mm, 2x60 mm), Lochabstand 72 mm + 1 Wechselstift 8 mm VK, Länge 78 mm Door thickness 51-55 mm 3 Screws M6 (1x65mm, 2x60 mm), 72 mm distance to key hole + 1 short spindle 8 mm and length 78 mm	Chrom Polished Chrome Messing poliert Polished Brass	B760165AA 000/438/000/000 B760165A1 000/438/000/001	14,15 13,25
	Türstärke 56-60 mm 3 Kreuzschlitzschrauben M6x70, Lochabstand 92 mm + 1 Wechselstift 10/8 mm VK, Länge 78 mm Door thickness 56-60 mm 3 Screws M6x70, 92 mm distance to key hole + 1 short spindle 10/8 mm and length 78 mm	Chrom Polished Chrome Messing poliert Polished Brass	B760177AA 000/451/000/000 B760177A1 000/451/000/001	15,25 14,35
	Türstärke 61-65 mm 3 Kreuzschlitzschrauben M6 (1x75mm, 2x70 mm), Lochabstand 92 mm + 1 Wechselstift 10/8 mm VK, Länge 88 mm Door thickness 61-65 mm 3 Screws M6 (1x75mm, 2x70 mm), 92 mm distance to key hole + 1 short spindle 10/8 mm and length 88 mm	Chrom Polished Chrome Messing poliert Polished Brass	B760178AA 000/452/000/000 B760178A1 000/452/000/001	16,85 16,50
	Türstärke 66-70 mm 3 Kreuzschlitzschrauben M6x80, Lochabstand 92 mm + 1 Wechselstift 10/8 mm VK, Länge 88 mm Door thickness 66-70 mm 3 Screws M6x80, 92 mm distance to key hole + 1 short spindle 10/8 mm and length 88 mm	Chrom Polished Chrome Messing poliert Polished Brass	B760179AA 000/453/000/000 B760179A1 000/453/000/001	17,40 16,50

Für abweichende Türstärken finden Sie unter Montagezubehör weitere Zimmertür- und Haustür-Sets.
 For different door thickness varieties, please refer to mounting accessories.

Schutzgarnituren 421/354

Security Sets 421/354




Bezeichnung Description	Farbe Color	SAP-Nr./SAP-No. Art-Nr./Art.-No.	Euro
Garnitur A.-Höhe 12 mm, 72 mm PZ, Vierkant 8 mm, Tür- stärke 36-40 mm mit Schraubset 000/435/000/..., Lochteil 416/108 links/rechtszeigend, ES II Door handle set exterior height 12 mm, 72 mm (euro profile cylinder key hole), spindle 8 mm, door thickness 36-40 mm including screw set 000/435/000/..., lever 416/108 left/right, ES II	Chrom Polished Chrome	B6179AA 421/354/000/000	192,85
	Messing poliert Polished Brass	B6179A1 421/354/000/001	165,60
Garnitur A.-Höhe 12 mm, 92 mm PZ, Vierkant 10/8 mm, Tür- stärke 66-70 mm mit Schraubset 000/453/000/..., Lochteil 444/208 links/rechtszeigend, ES II Door handle set exterior height 12 mm, 92 mm (euro profile cylinder key hole), spindle 10/8 mm, door thickness 66-70 mm including screw set 000/453/000/..., lever 416/108 left/right, ES II	Chrom Polished Chrome	B6182AA 421/354/300/000	196,45
	Messing poliert Polished Brass	B6182A1 421/354/300/001	169,20
Einzelteile: Components:			
Stoßknopf rechts und links verwendbar Knob usable left and right	Chrom Polished Chrome	B2623AA 421/000/000/000	31,85
	Messing poliert Polished Brass	B2623A1 421/000/000/001	28,85
Schilderpaar 72 mm PZ Plates (pair) 72 mm (euro profile cylinder key hole)	Chrom Polished Chrome	B6015AA 354/572/500/000	134,75
	Messing poliert Polished Brass	B6015A1 354/572/500/001	112,70
Schilderpaar 92 mm PZ Plates (pair) 92 mm (euro profile cylinder key hole)	Chrom Polished Chrome	B6016AA 354/592/500/000	134,75
	Messing poliert Polished Brass	B6016A1 354/592/500/001	112,70
Außenschild Höhe 12 mm, 72 mm PZ Exterior plate 72 mm (euro profile cylinder key hole)	Chrom Polished Chrome	B6011AA 354/372/200/000	89,95
	Messing poliert Polished Brass	B6011A1 354/372/200/001	74,35
Innenschild 72 mm PZ Interior plate 72 mm (euro profile cylinder key hole)	Chrom Polished Chrome	B6013AA 354/472/200/000	45,00
	Messing poliert Polished Brass	B6013A1 354/472/200/001	38,35
	Mattnickel Brushed Nickel	B6013BX 354/472/200/044	46,65
Außenschild Höhe 12 mm, 92 mm PZ Exterior plate 92 mm (euro profile cylinder key hole)	Chrom Polished Chrome	B6012AA 354/392/200/000	89,95
	Messing poliert Polished Brass	B6012A1 354/392/200/001	74,35
Innenschild 92 mm PZ Interior plate 92 mm (euro profile cylinder key hole)	Chrom Polished Chrome	B6014AA 354/492/200/000	45,00
	Messing poliert Polished Brass	B6014A1 354/492/200/001	38,35
	Mattnickel Brushed Nickel	B6014BX 354/492/200/044	46,65
Drückerlochteil 8 mm links- und rechtszeigend Lever female 8 mm left- and righthanded	Chrom Polished Chrome	B2441AA 416/108/300/000	19,75
	Messing poliert Polished Brass	B2441A1 416/108/300/001	17,95
	Mattnickel Brushed Nickel	B2441BX 416/108/300/044	20,75

Die Außenschilder mit 12 mm Höhe eignen sich für einen Zylinderüberstand von 10-14 mm
The exterior plates with 12 mm height to be used for protruding cylinders from 10-14 mm

Zum Lieferumfang der Schutzgarnituren-Sets gehören Drückerlochteile für die Türinnenseite.
Door levers female for the door (inside) are included in the security sets

Montage-Sets zu Schutzgarnituren 421/354




Mounting sets for security sets 421/354

	Bezeichnung Description	Farbe Color	SAP-Nr./SAP-No. Art-Nr./Art.-No.	Euro
	Set für: Set for:			
	Türstärke 36-40 mm 3 Kreuzschlitzschrauben M6x50, Lochabstand 72 mm + 1 Wechselstift 8 mm VK, Länge 58 mm Door thickness 36-40 mm 3 Screws M6x50, 72 mm distance to key hole + 1 short spindle 8 mm and length 58 mm	Chrom Polished Chrome Messing poliert Polished Brass	B760162AA 000/435/000/000 B760162A1 000/435/000/001	13,80 12,90
	Türstärke 41-45 mm 3 Kreuzschlitzschrauben M6 (1x55mm, 2x50 mm), Lochabstand 72 mm + 1 Wechselstift 8 mm VK, Länge 68 mm Door thickness 41-45 mm 3 Screws M6 (1x55mm, 2x50 mm), 72 mm distance to key hole + 1 short spindle 8 mm and length 68 mm	Chrom Polished Chrome Messing poliert Polished Brass	B760163AA 000/436/000/000 B760163A1 000/436/000/001	13,80 12,90
	Türstärke 46-50 mm 3 Kreuzschlitzschrauben M6x60, Lochabstand 72 mm + 1 Wechselstift 8 mm VK, Länge 68 mm Door thickness 44-50 mm 3 Screws M6x60, 72 mm distance to key hole + 1 short spindle 8 mm and length 68 mm	Chrom Polished Chrome Messing poliert Polished Brass	B760164AA 000/437/000/000 B760164A1 000/437/000/001	13,80 12,90
	Türstärke 51-55 mm 3 Kreuzschlitzschrauben M6 (1x65mm, 2x60 mm), Lochabstand 72 mm + 1 Wechselstift 8 mm VK, Länge 78 mm Door thickness 51-55 mm 3 Screws M6 (1x65mm, 2x60 mm), 72 mm distance to key hole + 1 short spindle 8 mm and length 78 mm	Chrom Polished Chrome Messing poliert Polished Brass	B760165AA 000/438/000/000 B760165A1 000/438/000/001	14,15 13,25
	Türstärke 56-60 mm 3 Kreuzschlitzschrauben M6x70, Lochabstand 92 mm + 1 Wechselstift 10/8 mm VK, Länge 78 mm Door thickness 56-60 mm 3 Screws M6x70, 92 mm distance to key hole + 1 short spindle 10/8 mm and length 78 mm	Chrom Polished Chrome Messing poliert Polished Brass	B760177AA 000/451/000/000 B760177A1 000/451/000/001	15,25 14,35
	Türstärke 61-65 mm 3 Kreuzschlitzschrauben M6 (1x75mm, 2x70 mm), Lochabstand 92 mm + 1 Wechselstift 10/8 mm VK, Länge 88 mm Door thickness 61-65 mm 3 Screws M6 (1x75mm, 2x70 mm), 92 mm distance to key hole + 1 short spindle 10/8 mm and length 88 mm	Chrom Polished Chrome Messing poliert Polished Brass	B760178AA 000/452/000/000 B760178A1 000/452/000/001	16,85 16,50
	Türstärke 66-70 mm 3 Kreuzschlitzschrauben M6x80, Lochabstand 92 mm + 1 Wechselstift 10/8 mm VK, Länge 88 mm Door thickness 66-70 mm 3 Screws M6x80, 92 mm distance to key hole + 1 short spindle 10/8 mm and length 88 mm	Chrom Polished Chrome Messing poliert Polished Brass	B760179AA 000/453/000/000 B760179A1 000/453/000/001	17,40 16,50

Für abweichende Türstärken finden Sie unter Montagezubehör weitere Zimmertür- und Haustür-Sets.
 For different door thickness varieties, please refer to mounting accessories.

Schutzrosetten 373

Security rosettes 373


	Bezeichnung Description	Farbe Color	SAP-Nr./SAP-No. Art-Nr./Art.-No.	Euro
	Rosettenpaar Drücker/Knopf Außenhöhe 10 mm, Durchmesser 55 mm 373/062/000/... und Innenrosette 373/163/000/... Höhe 9 mm, Durchmesser 52 mm mit je 2 Schrauben M 5 x 50 für Türstärke 38-42 mm und 2 Schrauben M 5 x 80 für Türstärke 38-72 mm*	Edelstahl Stainless Steel	B6047B4 373/062/400/055	71,90
	Pair of rosettes, lever/knob exterior height 10 mm, 55 mm diameter, consisting of: 373/062/000/... and 373/163/000/... height 9 mm, 52 mm diameter with 2 screws M5x50 for door thickness 38-42 mm and 2 screws M5x80 for door thickness 38-72 mm*	Ultra Messing (d)/Messing poliert Diamond Finish (d)/Polished Brass	B6047J1 373/062/400/265	55,75
	Knopfrosette außen Höhe 10 mm, Durchmesser 55 mm ohne Schrauben*	Edelstahl Stainless Steel	B6046B4 373/062/000/055	36,00
	Exterior knob rosette height 10 mm diameter 55 mm without screws	Ultra Messing (d) Diamond Finish (d)	B6046D8 373/062/000/367	39,05
	Drückerrosette JA-TEC, innen Höhe 9 mm Durchmesser 52 mm ohne Schrauben*	Messing poliert Polished Brass	B4560A1 373/163/000/001	16,30
	Interior lever rosette JA-TEC height 9 mm, diameter 52 mm without screws*	Edelstahl Stainless Steel	B4560B4 373/163/000/055	33,65




* Nur in Verbindung mit den JA-TEC-Drückern zu verwenden.

* Usable only in connection with JA-TEC-levers.

Hinweis: Als Innenrosette können alternativ alle Drückerrosetten mit der Version .../63/.../... verwendet werden.

Tip: All lever rosettes with the version .../63/.../... can be used alternatively as interior rosette.



	Schlüssel-Rosettenpaar PZ mit Kernziehschutz, Außenhöhe 15 mm, Durchmesser 55 mm, 373/855/200/... und Innenrosette 373/153/200/... Höhe 9 mm, Durchmesser 52 mm mit je 2 Schrauben M5x50 für Türstärke 38-42 mm + 2 Schrauben M5x80 für Türstärke 68-72 mm*	Edelstahl Stainless Steel	B6052B4 373/855/500/055	143,40
	Key rosettes (pair) (euro profile cylinder key hole) with cylinder cover, exterior height 15 mm, diameter 55 mm consisting of: 373/855/200/... and 373/153/200/... height 9 mm, diameter 52 mm with 2 screws M5x50 for door thickness 38-42 mm + 2 screws M 5x8	Ultra Messing (d)/Messing poliert Diamond Finish (d)/Polished Brass	B6052J1 373/855/500/265	146,20
	Außenrosette PZ mit Kernziehschutz, Höhe 15 mm ohne Schrauben	Edelstahl Stainless Steel	B6051B4 373/855/200/055	107,55
	Exterior rosette (euro profile cylinder key hole) with cylinder cover, height 15 mm without screws	Ultra Messing (d) Diamond Finish (d)	B6051D8 373/855/200/367	129,40
	JA-TEC Innenrosette PZ ohne Schrauben*	Edelstahl Stainless Steel	B4554B4 373/153/200/055	28,05
	JA-TEC interior rosette (euro profile cylinder key hole) without screws*	Messing poliert Polished Brass	B4554A1 373/153/200/001	12,35

Die Außenrosetten mit Kernziehschutz, Höhe 15 mm eignen sich für 11-15 mm Zylinderüberstand.

The exterior rosettes with cylinder cover, height 15 mm can be used for 11-15 mm protruding cylinders.

ultra | finish




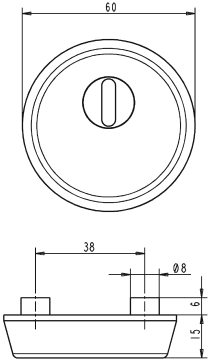


Schrauben zu Schutzrosetten 373

Screws for Security rosettes 373

Bezeichnung Description	SAP-Nr./SAP-No. Art-Nr./Art.-No.	Euro
Schraube M 5x45 für Türstärke 32-37 mm Screw M 5x45 for door thickness 32-37 mm	B760019NU 000/055/000/999	0,40
Schraube M 5x50 für Türstärke 38-42 mm Screw M 5x50 for door thickness 38-42 mm	B760054NU 000/122/000/999	0,70
Schraube M 5x55 für Türstärke 43-47 mm Screw M 5x55 for door thickness 43-47 mm	B760055NU 000/123/000/999	0,70
Schraube M 5x60 für Türstärke 48-52 mm Screw M 5x60 for door thickness 48-52 mm	B760020NU 000/058/000/999	0,70
Schraube M 5x65 für Türstärke 53-57 mm Screw M 5x65 for door thickness 53-57 mm	B760021NU 000/059/000/999	0,70
Schraube M 5x70 für Türstärke 58-62 mm Screw M 5x70 for door thickness 58-62 mm	B918551NU 000/060/000/999	0,70
Schraube M 5x75 für Türstärke 63-67 mm Screw M 5x75 for door thickness 63-67 mm	B760023NU 000/061/000/999	1,00
Schraube M 5x80 für Türstärke 68-72 mm Screw M 5x80 for door thickness 68-72 mm	B760024NU 000/062/000/999	1,00
Schraube M 5x85 für Türstärke 73-77 mm Screw M 5x85 for door thickness 73-77 mm	B760025NU 000/063/000/999	1,00
Schraube M 5x90 für Türstärke 78-82 mm Screw M 5x90 for door thickness 78-82 mm	B760026NU 000/064/000/999	1,00
Schraube M 5x95 für Türstärke 83-87 mm Screw M 5x95 for door thickness 83-87 mm	B760027NU 000/065/000/999	1,00
Schraube M 5x100 für Türstärke 88-92 mm Screw M 5x100 for door thickness 88-92 mm	B760028NU 000/066/000/999	1,25

Schutzrosetten ohne Kernziehschutz 971

Security rosettes without cylinder protection cover 971

	Bezeichnung Description	Farbe Color	SAP-Nr./SAP-No. Art-Nr./Art.-No.	Euro
	Außenrosette PZ Höhe 12 mm, Gewinde M 5 ohne Schrauben Exterior rosette (euro profile cylinder key hole), height 12 mm, thread M 5 without screw	Edelstahl Stainless Steel	B6691B4 971/055/200/055	74,35
				
	Außenrosette PZ mit Kernziehschutz Höhe 15 mm, Gewinde M5 ohne Schrauben Exterior rosette (euro profile cylinder key hole) with cylinder protection cover, height 15 mm, thread M5 without screws	Edelstahl Stainless Steel	B6692B4 971/855/200/055	101,80
	Außenrosette PZ mit Kernziehschutz Höhe 20 mm, Gewinde M5 ohne Schrauben Exterior rosette (euro profile cylinder key hole) with cylinder protection cover, height 20 mm, thread M5 without screws	Edelstahl Stainless Steel	B6693B4 971/955/200/055	116,30
	Innenrosette PZ (euro profile cylinder key hole) 55 mm diameter	Edelstahl Stainless Steel	B6639B4 962/053/200/055	19,10
				




Schrauben zu Schutzrosetten 971

Screws for Security rosettes 971


Bezeichnung Description	Farbe Color	SAP-Nr./SAP-No. Art-Nr./Art.-No.	Euro
Edelstahlsenkkopfschraube mit Schlitz M 5 x 40 mm Stainless steel screw M 5 x M 40	Edelstahl Stainless Steel	B760217B4 000/770/000/055	0,55
Edelstahlsenkkopfschraube mit Schlitz M 5 x 45 mm Stainless steel screw M 5 x M 45	Edelstahl Stainless Steel	B760218B4 000/771/000/055	0,55
Edelstahlsenkkopfschraube mit Schlitz M 5 x 50 mm Stainless steel screw M 5 x M 50	Edelstahl Stainless Steel	B760219B4 000/772/000/055	0,80
Edelstahlsenkkopfschraube mit Schlitz M 5 x 55 mm Stainless steel screw M 5 x M 55	Edelstahl Stainless Steel	B760220B4 000/773/000/055	0,80
Edelstahlsenkkopfschraube mit Schlitz M 5 x 60 mm Stainless steel screw M 5 x M 60	Edelstahl Stainless Steel	B760221B4 000/774/000/055	0,80
Edelstahlsenkkopfschraube mit Schlitz M 5 x 65 mm Stainless steel screw M 5 x M 65	Edelstahl Stainless Steel	B760222B4 000/775/000/055	0,80
Edelstahlsenkkopfschraube mit Schlitz M 5 x 70 mm Stainless steel screw M 5 x M 70	Edelstahl Stainless Steel	B760223B4 000/776/000/055	0,80
Edelstahlsenkkopfschraube mit Schlitz M 5 x 80 mm Stainless steel screw M 5 x M 80	Edelstahl Stainless Steel	B760224B4 000/778/000/055	1,05
Edelstahlsenkkopfschraube mit Schlitz M 5 x 90 mm Stainless steel screw M 5 x M 90	Edelstahl Stainless Steel	B760225B4 000/780/000/055	1,05
Edelstahlsenkkopfschraube mit Schlitz M 5 x 100 mm Stainless steel screw M 5 x M 100	Edelstahl Stainless Steel	B760370B4 000/782/000/055	1,60

Schutzrosetten 970

Security rosettes 970


	Bezeichnung Description	Farbe Color	SAP-Nr./SAP-No. Art-Nr./Art.-No.	Euro
	Rosettenpaar Drücker/Knopf Außenhöhe 12 mm, bestehend aus: 970/062/000/... und 961/063/000/... mit je 2 Schrauben M5x45 für Türstärke 37-41 mm + 2 Schrauben M5x75 für Türstärke 67-71 mm Pair of rosettes lever/knob exterior height 12 mm, consisting of: 970/062/000/... and 961/063/000/... with 2 screws M5x45 for door thickness 37-41 mm + 2 screws M5x75 for door thickness 67-71 mm	Chrom Polished Chrome	B4692AA 970/062/400/000	47,65
		Velourschrom Velourchrome	B4692AD 970/062/400/040	47,65
		Ultra Messing (d) Diamond Finish (d)	B4692D8 970/062/400/367	51,70
	Knopfrosette PZ Höhe 12 mm, Gewinde M 5 ohne Schrauben Knob rosette height 12 mm without screws	Chrom Polished Chrome	B4693AA 970/062/000/000	36,00
		Velourschrom Velourchrome	B4693AD 970/062/000/040	36,00
		Ultra Messing (d) Diamond Finish (d)	B4693D8 970/062/000/367	39,05
	Drückerrosette mit Stütznocken, 2 Bohrungen, ohne Schrauben Lever rosette with support cams, 2 bores, without screws	Chrom Polished Chrome	B2380AA 961/063/000/000	9,65
		Velourschrom Velourchrome	B2380AD 961/063/000/040	9,65
		Ultra Messing (d) Diamond Finish (d)	B2380D8 961/063/000/367	10,90


Hinweis: Als Innenrosette können alternativ alle Drückerrosetten mit der Version .../63/.../... verwendet werden.
Tip: All Lever rosettes with the version .../63/.../... can be used alternatively as interior rosette.





ultra | finish




	Schlüssel-Rosettenpaar PZ Außenhöhe 12 mm, bestehend aus: 970/052/200/... und 961/053/200/... mit je 2 Schrauben M5x45 für Türstärke 37-41 mm + 2 Schrauben M5x75 für Türstärke 67-71 mm Key rosettes (pair) (euro profile cylinder key hole), exterior height 12 mm, consisting of: 970/052/200/... and 961/053/200/... with 2 screws M5x45 for door thickness 37-41 mm + 2 screws M5x75 for door thickness 67-71 mm	Chrom Polished Chrome	B5073AA 970/052/500/000	62,00
		Velourschrom Velourchrome	B5073AD 970/052/500/040	62,00
		Ultra Messing (d) Diamond Finish (d)	B5073D8 970/052/500/367	65,60



	Schlüssel-Rosettenpaar PZ Außenhöhe 15 mm, bestehend aus: 970/055/200/... und 961/053/200/... mit je 2 Schrauben M5x45 für Türstärke 37-41 mm + 2 Schrauben M5x75 für Türstärke 67-71 mm Key rosettes (pair) (euro profile cylinder key hole), exterior height 15 mm, consisting of: 970/055/200/... and 961/053/200/... with 2 screws M5x45 for door thickness 37-41 mm + 2 screws M5x75 for door thickness 67-71 mm	Chrom Polished Chrome	B5138AA 970/055/500/000	67,95
		Velourschrom Velourchrome	B5138AD 970/055/500/040	67,95
		Ultra Messing (d) Diamond Finish (d)	B5138D8 970/055/500/367	71,55







	Außenrosette PZ Höhe 12 mm, Gewinde M 5 ohne Schrauben Exterior rosette (euro profile cylinder key hole), height 12 mm without screws	Chrom Polished Chrome	B5072AA 970/052/200/000	50,25
		Velourschrom Velourchrome	B5072AD 970/052/200/040	50,25
		Ultra Messing (d) Diamond Finish (d)	B5072D8 970/052/200/367	50,25

ultra | finish

Schutzrosetten 970

Security rosettes 970

Bezeichnung Description	Farbe Color	SAP-Nr./SAP-No. Art-Nr./Art.-No.	Euro
Außenrosette PZ Höhe 15 mm, Gewinde M 5 ohne Schrauben Exterior rosette (euro profile cylinder key hole), height 15 mm without screws	Chrom Polished Chrome	B6690AA 970/055/200/000	56,30
	Velourschrom Velourchrome	B6690AD 970/055/200/040	56,30
	Ultra Messing (d) Diamond Finish (d)	B6690D8 970/055/200/367	58,75
Schlüsselrosette PZ Stütznocken+ 2 Bohrungen ohne Schrauben Key rosette (euro profile cylinder key hole) with support cams + 2 bores without screws	Chrom Polished Chrome	B2891AA 961/053/200/000	9,65
	Velourschrom Velourchrome	B2891AD 961/053/200/040	9,65
	Ultra Messing (d) Diamond Finish (d)	B2891D8 961/053/200/367	10,90
 Schlüssel-Rosettenpaar PZ Außenhöhe 12 mm, bestehend aus: 970/655/200/... und 961/053/200/... mit je 2 Schrauben M5x45 für Türstärke 37-41 mm + 2 Schrauben M5x75 für Türstärke 67-71 mm Key rosettes (pair) (euro profile cylinder key hole), exterior height 12 mm, consisting of: 970/655/200/... and 961/053/200/... with 2 screws M5x45 for door thickness 37-41 mm + 2 screws M5x75 for door thickness 67-71 mm	Chrom Polished Chrome	B4694AA 970/655/500/000	102,70
	Velourschrom Velourchrome	B4694AD 970/655/500/040	102,70
	Ultra Messing (d) Diamond Finish (d)	B4694D8 970/655/500/367	108,10
 Schlüssel-Rosettenpaar PZ Außenhöhe 15 mm, bestehend aus: 970/855/200/... und 961/053/200/... mit je 2 Schrauben M5x45 für Türstärke 37-41 mm + 2 Schrauben M5x75 für Türstärke 67-71 mm Key rosettes (pair) (euro profile cylinder key hole), exterior height 15 mm, consisting of: 970/855/200/... and 961/053/200/... with 2 screws M5x45 for door thickness 37-41 mm + 2 screws M5x75 for door thickness 67-71 mm	Chrom Polished Chrome	B4695AA 970/855/500/000	108,65
	Velourschrom Velourchrome	B4695AD 970/855/500/040	108,65
	Ultra Messing (d) Diamond Finish (d)	B4695D8 970/855/500/367	114,05
 Außenrosette PZ Höhe 12 mm, Gewinde M 5 ohne Schrauben Exterior rosette (euro profile cylinder key hole), height 12 mm without screws	Chrom Polished Chrome	B5077AA 970/655/200/000	91,05
	Velourschrom Velourchrome	B5077AD 970/655/200/040	91,05
	Ultra Messing (d) Diamond Finish (d)	B5077D8 970/655/200/367	95,30
 Außenrosette PZ Höhe 15 mm, Gewinde M 5 ohne Schrauben Exterior rosette (euro profile cylinder key hole), height 15 mm without screws	Chrom Polished Chrome	B5070AA 970/855/200/000	97,10
	Velourschrom Velourchrome	B5070AD 970/855/200/040	97,10
	Ultra Messing (d) Diamond Finish (d)	B5070D8 970/855/200/367	101,25
Schlüsselrosette PZ Stütznocken+ 2 Bohrungen ohne Schrauben Key rosette (euro profile cylinder key hole), with support cams + 2 bores without screws	Chrom Polished Chrome	B2891AA 961/053/200/000	9,65
	Velourschrom Velourchrome	B2891AD 961/053/200/040	9,65
	Ultra Messing (d) Diamond Finish (d)	B2891D8 961/053/200/367	10,90

ultra | finish

Die Außenrosetten Höhe 12 mm eignen sich für 10 -14 mm Zylinderüberstand.
The exterior rosettes with cylinder cover, height 12 mm can be used for 10-14 mm protruding cylinders.

Die Außenrosetten Höhe 15 mm eignen sich für 13-17 mm Zylinderüberstand.
The exterior rosettes with cylinder cover, height 15 mm can be used for 13-17 mm protruding cylinders.

Hinweis: Als Innenrosette können alternativ alle Schlüsselrosetten mit der Version .../53/.../... verwendet werden.
Tip: All key rosettes with the version .../53/.../... can be used alternatively as interior rosette.

Schrauben zu Schutzrosetten 970

Screws for Security rosettes 970

Bezeichnung Description	SAP-Nr./SAP-No. Art-Nr./Art.-No.	Euro
Schraube M5x45 für Türstärke 37-41 mm Screw M5x45 for door thickness 37-41 mm	B760019NU 000/055/000/999	0,40
Schraube M5x50 für Türstärke 42-46 mm Screw M5x50 for door thickness 42-46 mm	B760054NU 000/122/000/999	0,70
Schraube M5x55 für Türstärke 47-51 mm Screw M5x55 for door thickness 47-51 mm	B760055NU 000/123/000/999	0,70
Schraube M5x60 für Türstärke 52-56 mm Screw M5x60 for door thickness 52-56 mm	B760020NU 000/058/000/999	0,70
Schraube M5x65 für Türstärke 57-61 mm Screw M5x65 for door thickness 57-61 mm	B760021NU 000/059/000/999	0,70
Schraube M5x70 für Türstärke 62-66 mm Screw M5x70 for door thickness 62-66 mm	B918551NU 000/060/000/999	0,70
Schraube M5x75 für Türstärke 67-71 mm Screw M5x75 for door thickness 67-71 mm	B760023NU 000/061/000/999	1,00
Schraube M5x80 für Türstärke 72-76 mm Screw M5x80 for door thickness 72-76 mm	B760024NU 000/062/000/999	1,00
Schraube M5x85 für Türstärke 77-81 mm Screw M5x85 for door thickness 77-81 mm	B760025NU 000/063/000/999	1,00
Schraube M5x90 für Türstärke 82-86 mm Screw M5x90 for door thickness 82-86 mm	B760026NU 000/064/000/999	1,00
Schraube M5x95 für Türstärke 87-91 mm Screw M5x95 for door thickness 87-91 mm	B760027NU 000/065/000/999	1,00
Schraube M5x100 für Türstärke 92-96 mm Screw M5x100 for door thickness 92-96 mm	B760028NU 000/066/000/999	1,25

